

# 数量総括表

| 工種    | 種別        | 細別          | 規格・区分                              | 単位             | 数量    | 摘要                   |
|-------|-----------|-------------|------------------------------------|----------------|-------|----------------------|
| 土工    |           |             |                                    |                |       |                      |
|       | 作業土工      |             |                                    |                |       |                      |
|       |           | 床 掘         | 土砂                                 | m <sup>3</sup> | 33.6  |                      |
|       |           | 埋 戻         | C                                  | m <sup>3</sup> | 12.3  | RC-40                |
|       |           | 埋 戻         | D                                  | m <sup>3</sup> | 12.6  | RC-40                |
|       |           | 購 入 土       | RC-40                              | m <sup>3</sup> | 29.9  | (12.3+12.6)*1.2=29.9 |
|       |           | 基面整正        |                                    | m <sup>2</sup> | 18.5  |                      |
|       |           | Co取壊し       | 無筋構造物                              | m <sup>3</sup> | 10.6  |                      |
|       |           | Co取壊し       | 鉄筋構造物                              | m <sup>3</sup> | 1.8   |                      |
|       |           | As取壊し       | t=4cm                              | m <sup>2</sup> | 14.1  |                      |
|       |           |             |                                    |                |       |                      |
|       | 処分工       |             |                                    |                |       |                      |
|       |           | 残土処分        | 建設残土                               | m <sup>3</sup> | 33.6  |                      |
|       |           | 残材処分        | 無筋Co殻                              | m <sup>3</sup> | 10.6  |                      |
|       |           | 残材処分        | 鉄筋Co殻                              | m <sup>3</sup> | 1.8   |                      |
|       |           | 残材処分        | As殻                                | m <sup>3</sup> | 0.6   |                      |
|       |           |             |                                    |                |       |                      |
| 水路工   |           |             |                                    |                |       |                      |
|       | U型カルバート   |             |                                    |                |       |                      |
|       |           | U型カルバート据付   | B1600×H800                         | m              | 3.91  |                      |
|       |           | 標準品         | B1600×H800×L2000                   | 個              | 1     |                      |
|       |           | 短尺品         | B1600×H800×L1900                   | 個              | 1     |                      |
|       |           |             |                                    |                |       |                      |
|       | ボックスカルバート |             |                                    |                |       |                      |
|       |           | ボックスカルバート据付 | B1600×H1000                        | m              | 4.69  |                      |
|       |           | 標準品         | B1600×H1000×L2000                  | 個              | 1     |                      |
|       |           | 斜切品         | B1600×H1000×L1339                  | 個              | 1     | (オス無,メス無,フランジ付)      |
|       |           | 斜切品         | B1600×H1000×L1339                  | 個              | 1     | (オス無,フランジ付)          |
|       |           |             |                                    |                |       |                      |
| 巻き立て工 |           |             |                                    |                |       |                      |
|       | 7号巻き立て工   |             |                                    |                |       |                      |
|       |           | コンクリート      | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m <sup>3</sup> | 0.086 |                      |
|       |           | 型 枠         | 無筋構造物                              | m <sup>2</sup> | 1.15  |                      |
|       |           |             |                                    |                |       |                      |
|       |           |             |                                    |                |       |                      |



土 工 総 括 表

[illegible]

| 土工数量計算(7-1号線)   |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|-----------------|------------|-----|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|
| 測点              | 点間距離       | 床 掘 |      |            | 埋 戻 C |      |            | 埋 戻 D |      |            |
|                 |            | 断面  | 平均   | 数量         | 断面    | 平均   | 数量         | 断面    | 平均   | 数量         |
| No. 11 + 3.790  |            | 3.8 |      |            | 1.4   |      |            | 1.4   |      |            |
| No. 11 + 9.044  | 5.254      | 3.8 | 3.80 | 20.0       | 1.4   | 1.40 | 7.4        | 1.4   | 1.40 | 7.4        |
| No. 11 + 12.393 | 3.349      | 3.9 | 3.85 | 12.9       | 1.5   | 1.45 | 4.9        | 1.4   | 1.40 | 4.7        |
| No. 11 + 12.393 | 0.000      | 0.7 | 2.30 | 0.0        | 0.0   | 0.75 | 0.0        | 0.5   | 0.95 | 0.0        |
| No. 11 + 13.393 | 1.000      | 0.7 | 0.70 | 0.7        | 0.0   | 0.00 | 0.0        | 0.5   | 0.50 | 0.5        |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
|                 |            |     |      |            |       |      |            |       |      |            |
| 合 計             | m<br>9.603 |     |      | m3<br>33.6 |       |      | m3<br>12.3 |       |      | m3<br>12.6 |


| 土工数量計算(7-1号線)   |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|-----------------|------------|------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 測点              | 点間距離       | 基面整正 |      |            | Co取壊し(無筋) |      |            | Co取壊し(鉄筋) |      |           |
|                 |            | 断面   | 平均   | 数量         | 断面        | 平均   | 数量         | 断面        | 平均   | 数量        |
| No. 11 + 3.790  |            | 2.1  |      |            | 1.1       |      |            |           |      |           |
| No. 11 + 9.044  | 5.254      | 2.1  | 2.10 | 11.0       | 1.1       | 1.10 | 5.8        | 0.3       |      |           |
| No. 11 + 12.393 | 3.349      | 2.1  | 2.10 | 7.0        | 1.1       | 1.10 | 3.7        | 0.5       | 0.40 | 1.3       |
| No. 11 + 12.393 | 0.000      | 0.5  | 1.30 | 0.0        | 1.1       | 1.10 | 0.0        | 0.5       | 0.50 | 0.0       |
| No. 11 + 13.393 | 1.000      | 0.5  | 0.50 | 0.5        | 1.1       | 1.10 | 1.1        | 0.5       | 0.50 | 0.5       |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
|                 |            |      |      |            |           |      |            |           |      |           |
| 合 計             | m<br>9.603 |      |      | m2<br>18.5 |           |      | m3<br>10.6 |           |      | m3<br>1.8 |

| 土工数量計算(7-1号線)   |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|------------|-------|------|------------|----|----|----|----|----|----|
| 測点              | 点間距離       | As取壊し |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            | 断面    | 平均   | 数量         | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| No. 11 + 3.790  |            | 1.2   |      |            |    |    |    |    |    |    |
| No. 11 + 9.044  | 5.254      | 1.2   | 1.20 | 6.3        |    |    |    |    |    |    |
| No. 11 + 12.393 | 3.349      | 2.4   | 1.80 | 6.0        |    |    |    |    |    |    |
| No. 11 + 12.393 | 0.000      | 1.8   | 2.10 | 0.0        |    |    |    |    |    |    |
| No. 11 + 13.393 | 1.000      | 1.8   | 1.80 | 1.8        |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
|                 |            |       |      |            |    |    |    |    |    |    |
| 合 計             | m<br>9.603 |       |      | m2<br>14.1 |    |    |    |    |    |    |

## 水路工総括表


[illegible]

7-1号線 B1600×H800

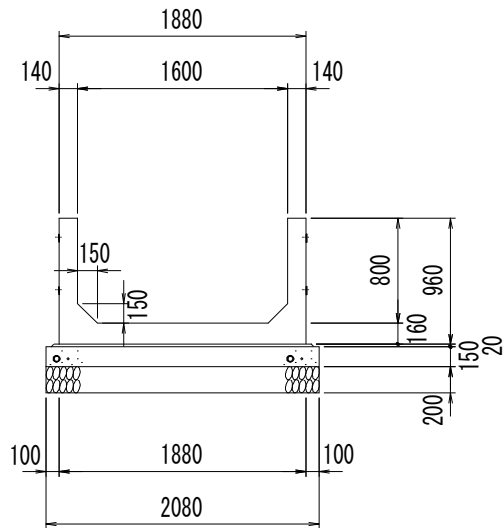

| 名 称      | 規 格                           | 計 算 式             | 単位             | 数 量   | 備 考 |
|----------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------|-----|
| 延長       | B1600×H800                    |                   | m              | 3.91  |     |
| 据付       | B1600×H800                    |                   | m              | 3.91  |     |
| U型カルバート  |                               |                   |                |       |     |
|          | 標準                            | B1600×H800×L2000  | 個              | 1     |     |
|          | 短尺                            | B1600×H800×L1900  | 個              | 1     |     |
|          | 合計                            |                   | 個              | 2     |     |
| 1m当り     |                               |                   |                |       |     |
| 敷モルタル    | 1:3                           | 2.080×0.020×1.000 | m <sup>3</sup> | 0.042 |     |
| 基礎コンクリート | $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$ |                   |                |       |     |
|          | t=15cm                        | 2.080×0.150×1.000 | m <sup>3</sup> | 0.312 |     |
| 同型枠      | 均し用                           | 0.150×2×1.000     | m <sup>2</sup> | 0.30  |     |
| 基礎碎石     | RC-40, t=20cm                 | 2.080×1.000       | m <sup>2</sup> | 2.08  |     |
|          |                               |                   |                |       |     |
|          |                               |                   |                |       |     |
|          |                               |                   |                |       |     |

7-1号線 B1600×H1000

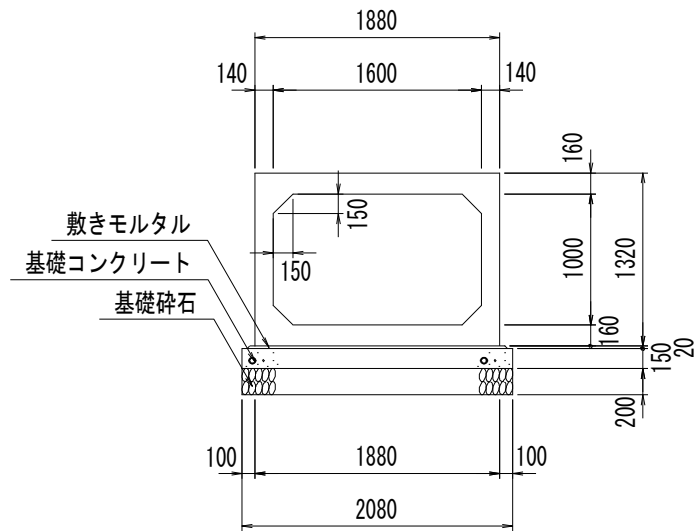

| 名 称       | 規 格                           | 計 算 式                            | 単位             | 数 量   | 備 考 |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-----|
| 延長        | B1600×H1000                   |                                  | m              | 4.69  |     |
| 据付        | B1600×H1000                   |                                  | m              | 4.69  |     |
| ボックスカルバート |                               |                                  |                |       |     |
|           | 標準                            | B1600×H1000×L2000                | 個              | 1     |     |
|           | 斜切                            | B1600×H1000×L1339(オス無,メス無,フランジ付) | 個              | 1     |     |
|           | 斜切                            | B1600×H1000×L1339(オス無,フランジ付)     | 個              | 1     |     |
|           | 合計                            |                                  | 個              | 3     |     |
| 1m当り      |                               |                                  |                |       |     |
| 敷モルタル     | 1:3                           | 2.080×0.020×1.000                | m <sup>3</sup> | 0.042 |     |
| 基礎コンクリート  | $\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$ |                                  |                |       |     |
|           | t=15cm                        | 2.080×0.150×1.000                | m <sup>3</sup> | 0.312 |     |
| 同型枠       | 均し用                           | 0.150×2×1.000                    | m <sup>2</sup> | 0.30  |     |
| 基礎砕石      | RC-40, t=20cm                 | 2.080×1.000                      | m <sup>2</sup> | 2.08  |     |
|           |                               |                                  |                |       |     |
|           |                               |                                  |                |       |     |

# 巻 き 立 て 工 総 括 表

[illegible]

## 巻き立て工

[illegible]

舖 裝 復 旧 工 總 括 表

[illegible]

舖裝復旧工

[illegible]

## 仮 設 工 総 括 表

[illegible]

仮設工

[illegible]

◎ 数量計算書【配水管 資材労務】

(No. 1)

[illegible]

(No. 2)

[illegible]







| 【配水管】 労務集計表 (No. 6) |         |     |            |  |  |  |     |      |  |  |  |   |
|---------------------|---------|-----|------------|--|--|--|-----|------|--|--|--|---|
| 名 称                 | 形 状 寸 法 | 単 位 | 実施設計       |  |  |  | 計   | 変更設計 |  |  |  |   |
|                     |         |     | 平面図        |  |  |  |     | 平面図  |  |  |  | 計 |
| 土工事                 |         |     |            |  |  |  |     |      |  |  |  |   |
| H1                  |         | m   | 4.1<br>3.9 |  |  |  | 8.0 |      |  |  |  |   |
| H2                  |         | m   | 0.9        |  |  |  | 0.9 |      |  |  |  |   |
| H3                  |         | m   | 1.0        |  |  |  | 1.0 |      |  |  |  |   |
| H4                  |         | m   | 1.0        |  |  |  | 1.0 |      |  |  |  |   |
| H5                  |         | m   | 1.6        |  |  |  | 1.6 |      |  |  |  |   |
| H6                  |         | m   | 1.1        |  |  |  | 1.1 |      |  |  |  |   |
| H7                  |         | m   | 1.1        |  |  |  | 1.1 |      |  |  |  |   |
| H8                  |         | m   | 5.2        |  |  |  | 5.2 |      |  |  |  |   |

| 【配水管】切管集計表 |      |               |              |               |       |      |       |      |        |      | (No. 7) |      |
|------------|------|---------------|--------------|---------------|-------|------|-------|------|--------|------|---------|------|
| 管種         | GX   | 口径            | φ 100        | 有効長           | 4. 0m | 切管寸法 |       |      |        |      | 備考      |      |
| 番号         | ハターン | 甲切管           |              | 乙切管           |       |      | 残管    | 切管加工 |        |      |         |      |
|            |      | 1. 70<br>GX-G | 0. 77<br>G-G | 1. 38<br>G-GX |       |      |       |      | 切断溝切加工 | 溝切加工 |         | 挿口加工 |
| 1          |      |               |              |               |       |      | 0. 15 | 0    | 0      | 0    | 3       |      |
| 2          |      |               |              |               |       |      | 0. 02 | 0    | 0      | 0    | 2       |      |
| 3          |      |               |              |               |       |      | 0. 05 | 0    | 0      | 0    | 2       |      |
| 計          |      |               |              |               |       |      | 0. 22 | 0    | 0      | 0    | 7       |      |

## ◎ 数量計算書【配水管 土工】



上段：變更前  
下段：變更後

[illegible]

## 土工断面表

As  $H=0$ . 90  $\phi$  100

算子

H1

## 形状/寸法

名和

量数

单位

考  
備

變更前  
(No. 4)





| 名称                    | H4<br>形状/寸法                 | 算式                      | 数量    | 単位 | 備考 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|----|----|
| 舗装切断工                 | As<br>t ≤ 15cm              |                         | 2.000 | m  |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 舗装版取壊し工               | ﾊﾞｯｸﾙ0.2m3<br>As t ≤ 10cm   |                         | 0.600 | m2 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 管路掘削工                 | ﾊﾞｯｸﾙ0.2m3                  |                         | 0.630 | m3 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 管路埋戻し工<br>砂           | ﾊﾞｯｸﾙ0.2m3<br>ﾀﾝﾊﾟ 締固め      | 0.60*0.29-pi()/4*0.09^2 | 0.168 | m3 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 管路埋戻し工<br>再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾌﾟ | ﾊﾞｯｸﾙ0.2m3<br>ﾀﾝﾊﾟ 締固め      | 0.60*0.77               | 0.462 | m3 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 残土処理工                 | ﾊﾞｯｸﾙ0.2m3<br>土砂 4t 10.0km  | 0.60*(1.09-0.04)        | 0.630 | m3 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 残土処理工                 | ﾊﾞｯｸﾙ0.2m3<br>As塊 4t 10.0km | 0.60*0.04               | 0.024 | m3 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 再生ｱｽﾌﾙﾄ舗装工            | 車道ﾌﾟﾗｲﾑ<br>密粒 t=3cm         | 0.60*(1.09-0.04)        | 0.600 | m2 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 投棄料                   | 土砂                          |                         | 0.630 | m3 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
| 投棄料                   | As塊                         |                         | 0.024 | m3 |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |
|                       |                             |                         |       |    |    |

| 土工事断面表              | H5            | As H=0.90 φ 100         | 変更前 (No. 8) |    |    |
|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|----|----|
| 名称                  | 形状/寸法         | 算式                      | 数量          | 単位 | 備考 |
| 舗装切断工               | As            | 1.00*2                  | 2.000       | m  |    |
|                     | t ≤ 15cm      |                         |             |    |    |
| 舗装版取壊し工             | バックホウ0.2m3    | 1.20                    | 1.200       | m2 |    |
|                     | As t ≤ 10cm   |                         |             |    |    |
| 管路掘削工               | バックホウ0.2m3    | 1.20*(1.27-0.04)        | 1.476       | m3 |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
| 管路埋戻し工<br>砂         | バックホウ0.2m3    | 1.20*0.47-pi()/4*0.12^2 | 0.553       | m3 |    |
|                     | タンバ 締固め       |                         |             |    |    |
| 管路埋戻し工<br>再生クワッシャーソ | バックホウ0.2m3    | 1.20*0.77               | 0.924       | m3 |    |
|                     | タンバ 締固め       |                         |             |    |    |
| 残土処理工               | バックホウ0.2m3    | 1.20*(1.27-0.04)        | 1.476       | m3 |    |
|                     | 土砂 4t 10.0km  |                         |             |    |    |
| 残土処理工               | バックホウ0.2m3    | 1.20*0.04               | 0.048       | m3 |    |
|                     | As塊 4t 10.0km |                         |             |    |    |
| 再生アスファルト舗装工         | 車道 フライム       | 1.20                    | 1.200       | m2 |    |
|                     | 密粒 t=3cm      |                         |             |    |    |
| 投棄料                 | 土砂            | 1.20*(1.27-0.04)        | 1.476       | m3 |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
| 投棄料                 | As塊           | 1.20*0.04               | 0.048       | m3 |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |
|                     |               |                         |             |    |    |





## 土工事断面表

As  $\phi$  100

H8

算

变更前

備考

備考

(No. 11)  
變更前

## ◎ 数量計算書【撤去 労務】



**勞務集計表**

(No. 2)

[illegible]

## ◎ 数量計算書【撤去 土工】

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 土工事断面表             | T2                        | As    φ 100         | 変更前 (No. 4) |    |    |
|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------|----|----|
| 名称                 | 形状/寸法                     | 算式                  | 数量          | 単位 | 備考 |
| 管路掘削工              | ハックホ0.2m3                 | 0.60*0.40-0.40*0.40 | 0.080       | m3 |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
| 管路埋戻し工<br>再生クラッシャー | ハックホ0.2m3<br>タンバ 締固め      | 0.60*0.40           | 0.240       | m3 |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
| 残土処理工              | ハックホ0.2m3<br>土砂 4t 10.0km | 0.60*0.40-0.40*0.40 | 0.080       | m3 |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
| 投棄料                | 土砂                        | 0.60*0.40-0.40*0.40 | 0.080       | m3 |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |
|                    |                           |                     |             |    |    |

◎ 数量計算書【本復旧 土工】

## 配水管布設工事数量計算書

(No. 1)

| 【本復旧 土工】       |                                   |                |       |            |                |  |  |  |     |     |
|----------------|-----------------------------------|----------------|-------|------------|----------------|--|--|--|-----|-----|
| 名 称            | 形 状 寸 法                           | 単位             |       |            |                |  |  |  | 計   | 備 考 |
| ◇市道車道◇         |                                   |                | 切断延長  |            | 延長表            |  |  |  |     |     |
|                |                                   |                | 全面積   | 13.67      |                |  |  |  |     |     |
|                |                                   |                | 掘削部   | 13.67      | 土工計算表<br>13.67 |  |  |  |     |     |
|                |                                   |                | 影響部   |            | 延長表            |  |  |  |     |     |
| 舗装切断工          | As版 t≤15cm                        | m              |       |            |                |  |  |  |     |     |
| 舗装取壊工          | BH0.2m <sup>3</sup><br>As版 t≤10cm | m <sup>2</sup> | 13.67 |            |                |  |  |  | 14  |     |
| 鋤取り工           | BH0.2m <sup>3</sup><br>砂質土        | m <sup>3</sup> | 0.14  | 13.67*0.01 |                |  |  |  | 0.1 |     |
| 不陸整正工          | 補足材なし                             | m <sup>2</sup> | 13.67 |            |                |  |  |  | 14  |     |
| 路盤工            | 再生クッシャーレン<br>t=10cm               | m <sup>2</sup> |       |            |                |  |  |  |     |     |
| 路盤工            | 再生クッシャーレン<br>t=15cm               | m <sup>2</sup> |       |            |                |  |  |  |     |     |
| 残土処理工          | BH0.2m <sup>3</sup> 4t車<br>土砂     | m <sup>3</sup> | 0.14  |            |                |  |  |  | 0.1 |     |
| 残土処理工          | BH0.2m <sup>3</sup> 4t車<br>As殻    | m <sup>3</sup> | 0.41  | 13.67*0.03 |                |  |  |  | 0.4 |     |
| 人力<br>本復旧工     | 再生As 密粒<br>t=4cm プライム             | m <sup>2</sup> | 13.67 |            |                |  |  |  | 14  |     |
| フィニッシュ<br>本復旧工 | 再生As 密粒<br>t=5cm タック              | m <sup>2</sup> |       |            |                |  |  |  |     |     |
| フィニッシュ<br>本復旧工 | 再生As 粗粒<br>t=5cm プライム             | m <sup>2</sup> |       |            |                |  |  |  |     |     |
| 処分費            | 土砂                                | m <sup>3</sup> | 0.14  |            |                |  |  |  | 0.1 |     |
| 処分費            | As殻                               | m <sup>3</sup> | 0.41  |            |                |  |  |  | 0.4 |     |

◎ 数量計算書【交通整理員・通水試験工】

## ◎ 交通整理員集計

| 区分    | 工種     | 数式             | 数量   | 備考    |
|-------|--------|----------------|------|-------|
| 本設    | 配水管    | 14. 04m/5m/ 日  | 3 日  |       |
|       | 配水支線   | 箇所/1箇所/ 日      | 日    | ドレン含む |
|       | 給水管    | 戸/3戸/ 日        | 日    |       |
|       | 不断水工事  | 3箇所/1箇所/ 日     | 3 日  |       |
|       | キャップ止め | 2箇所/2箇所/ 日     | 1 日  |       |
|       | 撤去     | 13. 07m/10m/ 日 | 2 日  |       |
|       | 計      |                | 9 日  |       |
| 仮設    |        |                | 日    |       |
|       |        |                | 日    |       |
|       |        |                | 日    |       |
|       |        |                |      |       |
|       | 計      |                | 日    |       |
| 合計日数  |        |                | 9 日  |       |
| 交通整理員 |        | 1日当り3人計上       | 27 人 |       |

◎ 通水試験工

| 区分   | 工種  | 数式             | 数量     | 備考     |
|------|-----|----------------|--------|--------|
| 本設   | 配水管 | 14.04m/1250m/日 | 0.01 日 | 既設管と連絡 |
|      |     |                |        |        |
|      |     |                |        |        |
|      | 計   |                | 0.01 日 |        |
| 仮設   |     |                |        |        |
|      |     |                |        |        |
|      |     |                |        |        |
|      | 計   |                | 0.00 日 |        |
| 合計日数 |     |                | 0.01 日 |        |