

令和 8 年度

市道谷紺屋線(谷橋)補修工事(2)(着手日指定型)

数 量 総 括 表

(レベル1) 工事区分

橋梁保全工事

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
水切り設置工	水切り設置工 (1.0式当り数量)					
		水切り設置工	ウォーターカッター同等品	m	130.01	
照明柱補修工	塗膜除去 (1.0式当り数量)					
		塗膜除去工	水系塗膜剥離剤<中性>(0.5kg/m2)	m2	12.72	
		塗膜くず回収		m2	12.72	W=12.72kg
	道路付属構造物塗替え工 (1.0式当り数量)					
		素地調整	3種ケレン	m2	12.72	
		付属構造物塗替		m2	12.72	
	処分工(塗膜くず) (1.0式当り数量)					
		鉛、クロム含有塗料 基準値以上	塗膜くず、養生シート、保護具	t	0.16	関西環境建設(株)
		収集運搬	3tユニック	t	0.16	片道運搬距離 139km
	処分工(ケレンかす)					
	(1.0式当り数量)	一般産業廃棄物	ケレンかす	t	0.50	徳島県環境整備公社
		現場発生品運搬	クレーン装置付・積載質量2t積2.9t吊	t	0.50	片道運搬距離 9.7km
	安全衛生保護具 (1.0式当り数量)					
		電動ファン付呼吸 用保護具		個	3	
		呼吸用保護具 用フィルター		個	3	
		使い捨て化学 防護服	シューズカバー付	着	3	
		防護手袋		双	3	
	FRPシート設置工 (1.0式当り数量)					
		設置面積	区分A	式	1	0.02m2

(レベル1) 工事区分

橋梁保全工事

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
防護柵取替え工	橋梁用防護柵工 (1.0式当り数量)	橋梁用防護柵 (高欄)	NC-32EB-95K 同等品	m	130.16	
		伸縮ジョイント加工		箇所	4	
		端部エンドキャップ		箇所	4	
		樹脂カプセルアンカー	AP-20×2、AP-20L×2/組	組	72	
		高欄設置工	アンカー打設含む	m	130.16	
	防護柵撤去工 (1.0式当り数量)	防護柵		m	130.2	
		撤去重量		t	3.26	重量は既往設計図書より
		スクラップ		t	3.26	虎尾商事(有)
		現場発注品運搬	クレーン装置付・積載質量2t積2.9t吊	t	3.26	片道運搬距離 L=4.2km
	塗膜除去 (1.0式当り数量)	塗膜除去工	水系塗膜剥離剤<中性>(0.5kg/m2)	m2	141.74	
		塗膜くず回収		m2	141.74	W=141.74kg
	処分工(塗膜くず) (1.0式当り数量)	鉛含有塗料 基準値以上	塗膜くず、養生シート、保護具	t	0.26	関西環境建設(株)
		収集運搬	3tユニック	t	0.26	片道運搬距離 139km
	安全衛生保護具 (1.0式当り数量)	電動ファン付呼吸 用保護具		個	—	照明柱補修工にて計上
		呼吸用保護具 用フィルター		個	34	計37個
		使い捨て化学 防護服	シューズカバー付	着	34	計37着
		防護手袋		双	34	計37双
		〃	12双入	袋	4	37/12=3.083≒4

橋梁保全工事

(レベル1) 工事区分


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

防護柵補修工数量計算書

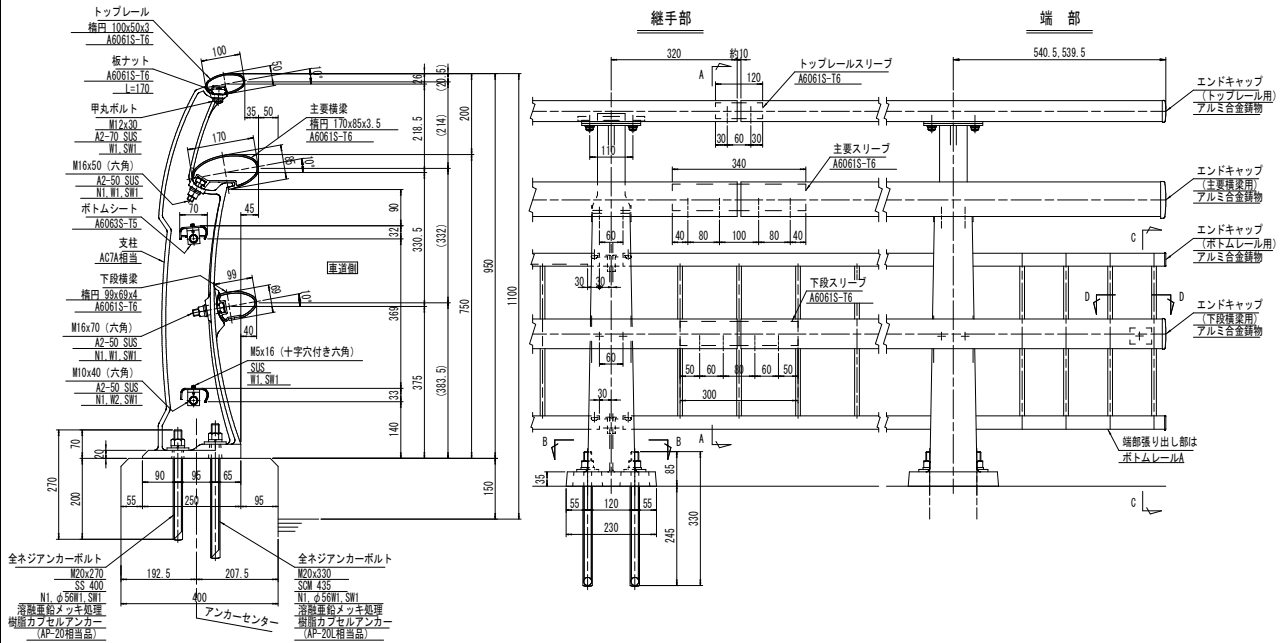


断面A-A


アンカーナット締め付け部

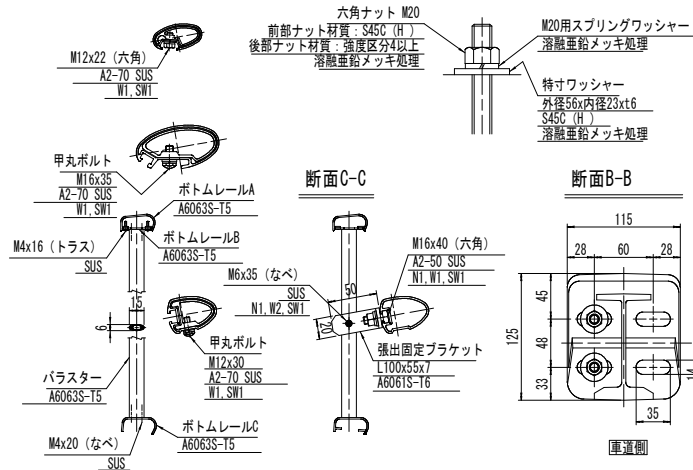


断面D-D



姿 図

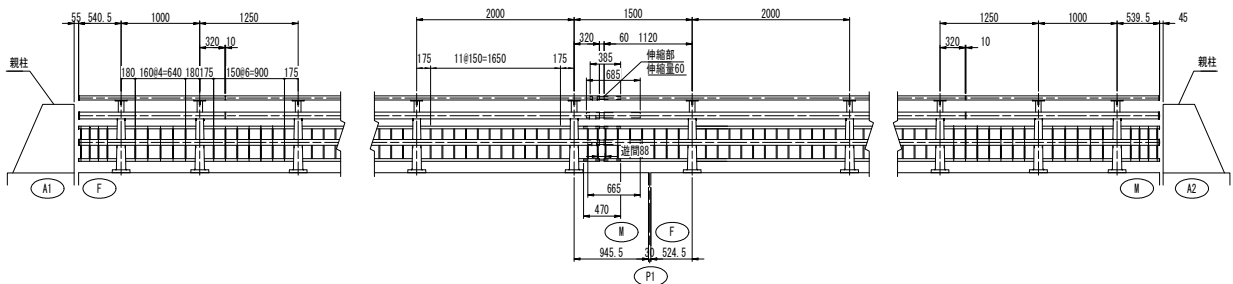

仮設工数量計算書					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
仮設足場工		(1.0式当り)			
吊足場(タイプE)	N=4ヶ月 シート+板張	$1.725 \times 65.175 \times 2$	m2		225.00
枠組足場	照明柱補修用	$(3.200 \times 7.500 \times 2) \times 4$	掛m2		192.00
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工	吊足場	225.00	m2	225.00	
	枠組足場	$192.00 + (2.000 \times 7.500 \times 2 \times 4)$	m2	312.00	
	吊足場+枠組足場	$225.00 + 312.00$	m2		537.00

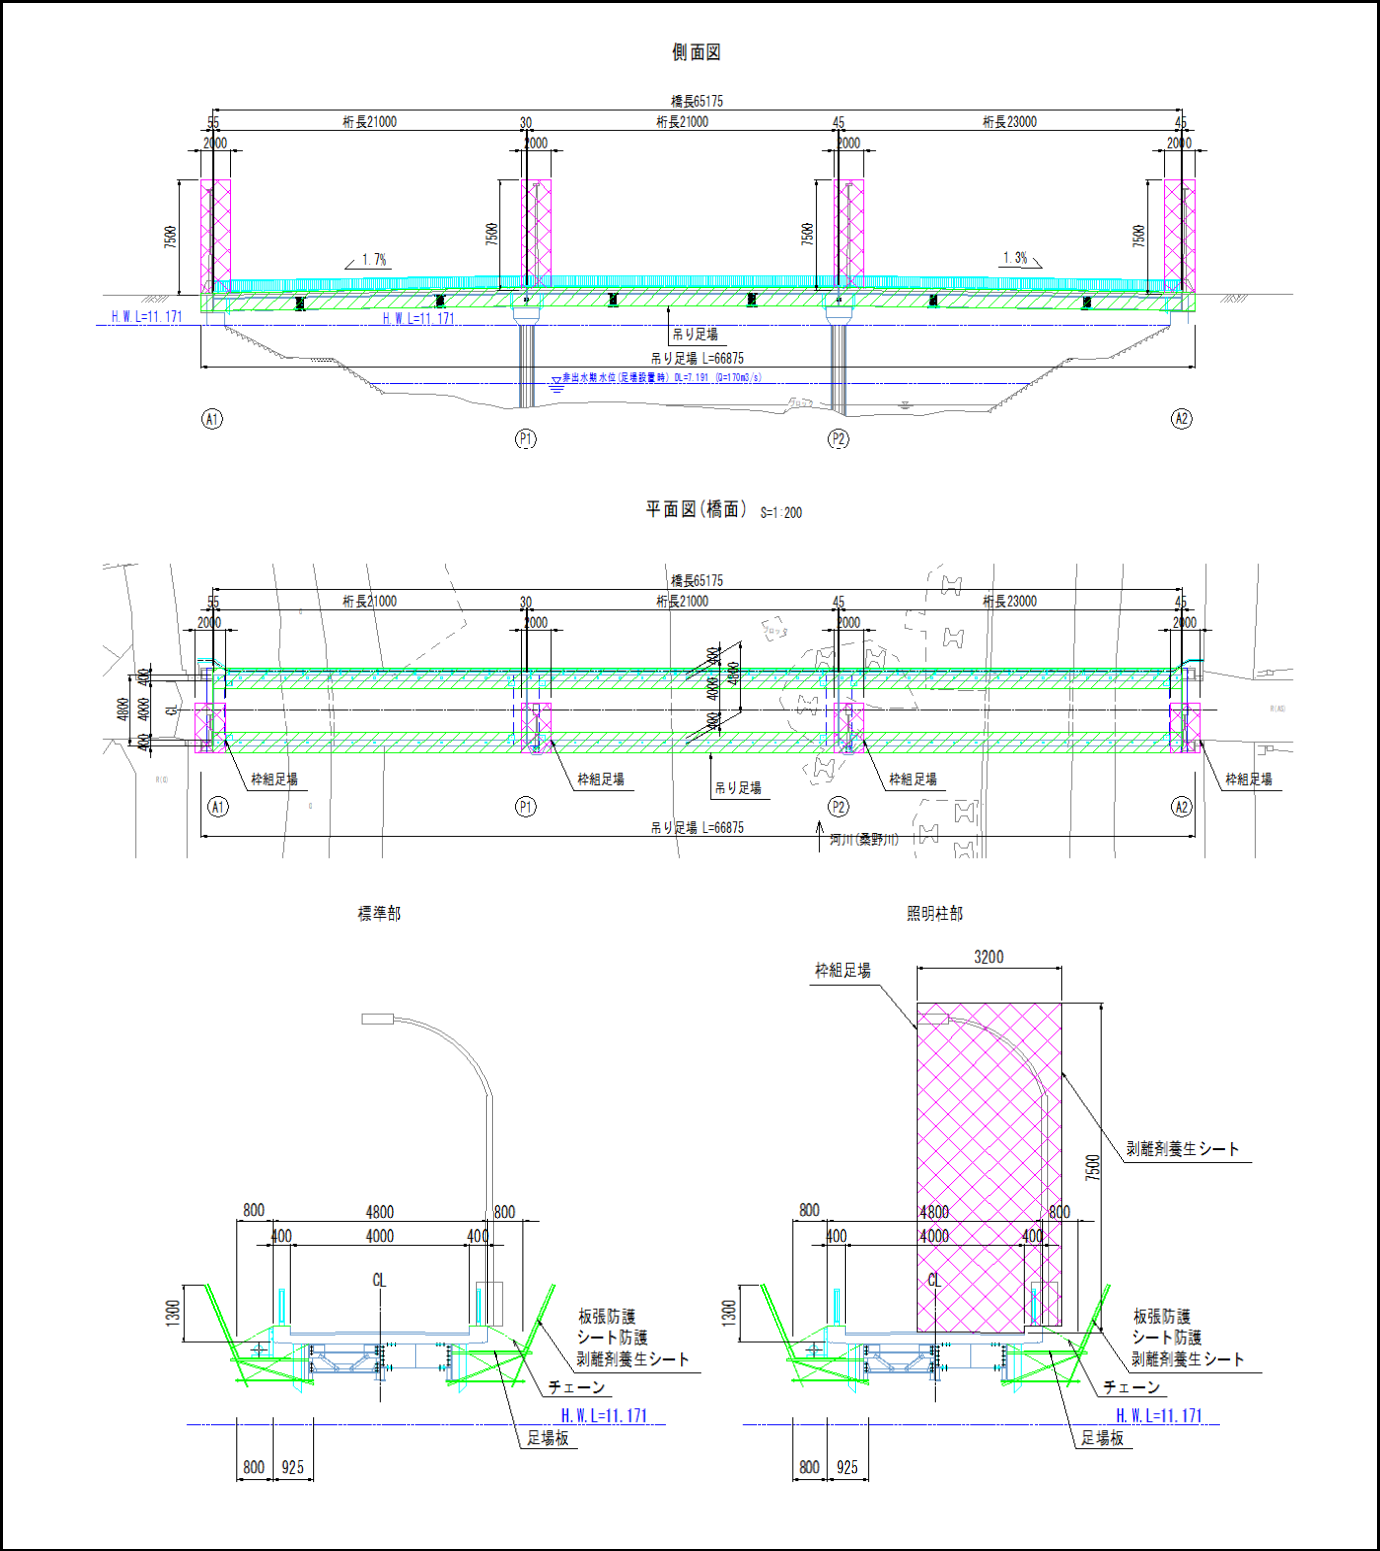

仮設工数量計算書						
名 称	規 格	算 式		単位	小 計	合 計
		(1.0式当り)				
交通誘導警備員	昼間B	配置人数	下表より	N=12*2=24人	人	24

項目	単位	数量	日当り 施工量	必要 日数	備考
橋梁補修工					
照明柱補修工					交通誘導警備員必要日数
道路付属構造物塗替え工				0.40	→ 0.5日
素地調整	m2	12.72	78	0.17	ポール類
付属構造物塗替	m2	12.72	89	0.15	ポール類
FRPシート設置工	m2	0.01	0.9	0.02	区分A
仮設工					交通誘導警備員必要日数
吊足場工				10.80	→ 11日
吊足場(設置撤去)	m2	225	31	7.26	タイプE シート+板張防護
枠組足場	掛m2	192	55	3.50	照明柱部
合計				11.2	
交通誘導警備員必要日数合計				12	交通誘導警備員B 2人/日