


市道室ノ久保廿歩線道路側溝整備工事


[illegible]

土工図

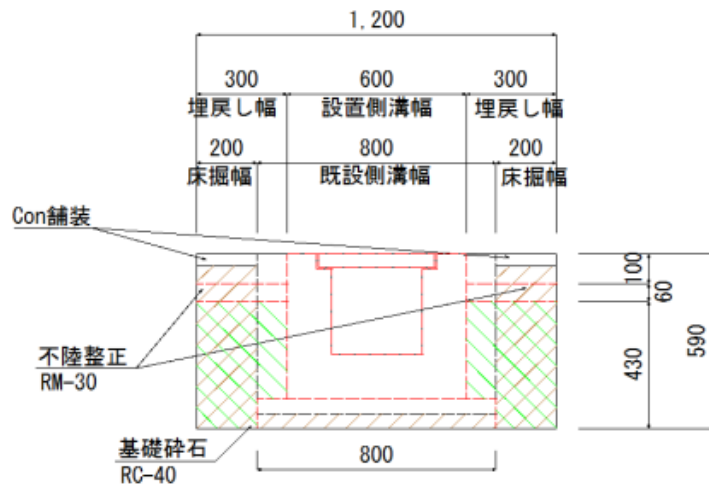

種別		数量(m2)
土砂床堀		0.26
土砂埋戻	流用土	0.24

現況側溝断面図

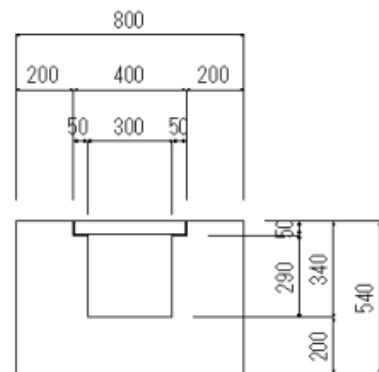

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
土工				
土砂床堀		0.26×3.80	m3	0.99
基礎碎石	RC-40 t=10cm	0.80×3.80	m2	3.04
埋戻し	流用土	0.24×3.80	m3	0.91
舗装版破碎	As舗装 t=4cm(想定)	$0.20 \times 3.80 \times 2$	m2	1.52
切断工	As舗装 t=15cm以下	3.80×2	m	7.60
	Con構造物	0.25×4	m	1.00
構造物取壊し工				
既設側溝取壊し	無筋コンクリート	$((0.29 \times 0.25 + 0.05 \times 0.20) \times 2 + 0.20 \times 0.80) \times 3.80$	m3	1.24
取合部取壊し	〃	$(0.29 \times 0.25 + 0.05 \times 0.20 + 0.34 \times 0.25) \times 0.20 \times 2$	m3	0.07
		計	m3	1.31
グレーチング撤去	w=300mm t-14用		枚	4.00

[illegible]