

工 事 数 量 総 括 表

工 種	種 別	規格・区分	単位	合計	備考
土工					
作業土工	掘削		m ³	20	21.9
	床堀		m ³	20	15.0
	埋戻		m ³	7	6.6
	盛土		m ³	2	2.4
	残土処理		m ³	30	15+21.9-6.6-2.4
護岸工					
	ブロック積み	粗面	m ²	32	32.0
	裏込材	RC-40	m ³	14	13.6
	水抜きパイプ	VPφ65	箇所	11	11.0
天端コンクリート					
				11.4m当たり	10m当たり
	コンクリート	$\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.8	0.71
	型枠		m ²	3	2.20
		施工延長	m		11.4
基礎コンクリート					
				11.4m当たり	10m当たり
	コンクリート	$\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.9	0.83
	型枠		m ²	4	3.50
		施工延長	m		11.4
小口止め					
1号小口止め	コンクリート	$\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.7	0.73
	型枠		m ²	6	5.80
2号小口止め	コンクリート	$\sigma \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1	1.08
	型枠		m ²	5	4.50
	目地	瀝青繊維質目地板t=10mm	m ²	4	3.62

工事数量総括表

[illegible]


土 工 計 算 書

測 点	点間距離 (設計) (m)	掘削			床堀			埋戻			盛土		
		断 面 (m ²)	平 均 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平 均 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平 均 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平 均 (m ²)	数 量 (m ³)
NO. 0	0.00	1.40			1.2			0.50			0.00		
NO. 0 + 6.0	6.00	1.40	1.40	8.4	1.3	1.25	7.5	0.60	0.55	3.3	0.40	0.20	1.2
NO. 0 + 12.0	6.00	3.10	2.25	13.5	1.2	1.25	7.5	0.50	0.55	3.3	0.00	0.20	1.2
合 計	12.00			21.9			15.0			6.6			2.4

ブ ロ ッ ク 積 工 計 算 書


測 点	点間距離			ブロック積			裏込碎石			水抜きパイプ		
	下部 (m)	上部 (m)	平均延長 (m)	断 面 (m)	平 均 (m)	数 量 (m ²)	断 面 (m ²)	平 均 (m ²)	数 量 (m ³)			数 量 (箇所)
標準区間										32.0/3.0=10.6≒11箇所		
NO. 0 0.3	-	-	-	2.82			1.20					
NO. 0 + 6.0	5.70	5.70	5.70	2.81	2.815	16.0	1.20	1.200	6.8			
NO. 0 + 11.7	5.70	5.70	5.70	2.80	2.805	16.0	1.20	1.200	6.8			
合 計			11.40			32.0			13.6			11.0

天 端 コ ン ク リ ー ト 計 算 書

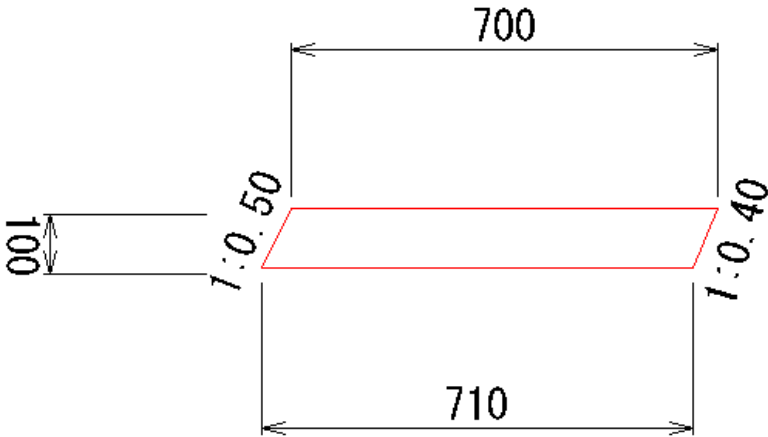

名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
10.0m当り数量				
コンクリート	$\sigma 28ck \geq 18N/mm^2$	$V = (0.70 + 0.71) / 2 \times 0.10 \times 10.0$	m ³	0.71
型枠		$A = (0.112 + 0.108) \times 10.0$	m ²	2.20
		施工延長	m	11.4

基礎コンクリート計算書

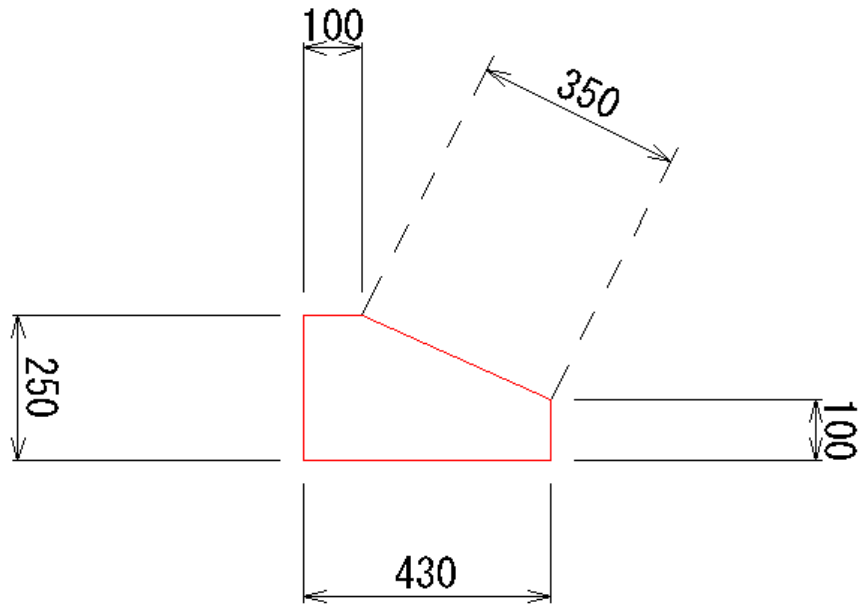


名 称	規 格	計 算 式	単 位	数 量
10.0m当り数量				
コンクリート	$\sigma 28ck \geq 18N/mm^2$	$V = (0.25 \times 0.43 - 1/2 \times 0.33 \times 0.15) \times 10.0$	m ³	0.83
型枠		$A = (0.25 + 0.10) \times 10.0$	m ²	3.50
		施工延長	m	11.4

小口止工計算書


[illegible]

す り つ け 工 計 算 書

すりつけ工（練石積）

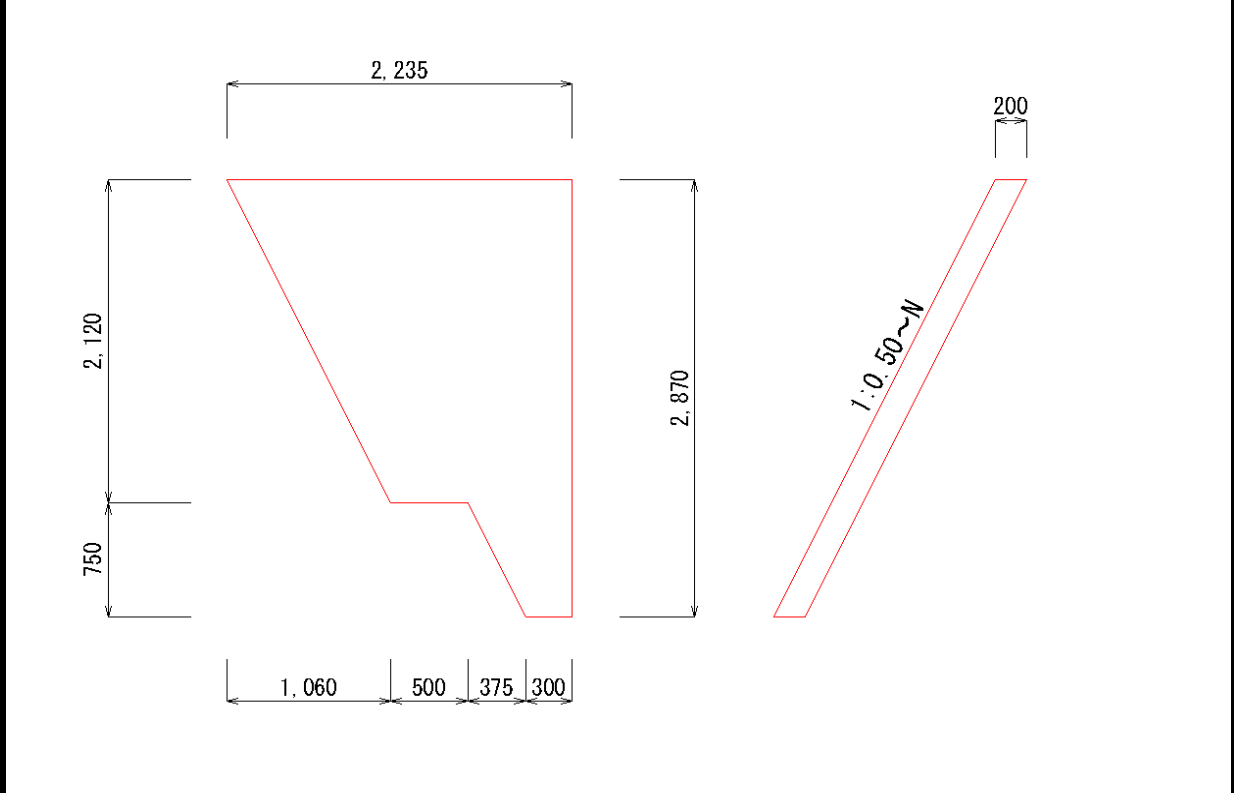[illegible]

仮 設 工 計 算 書

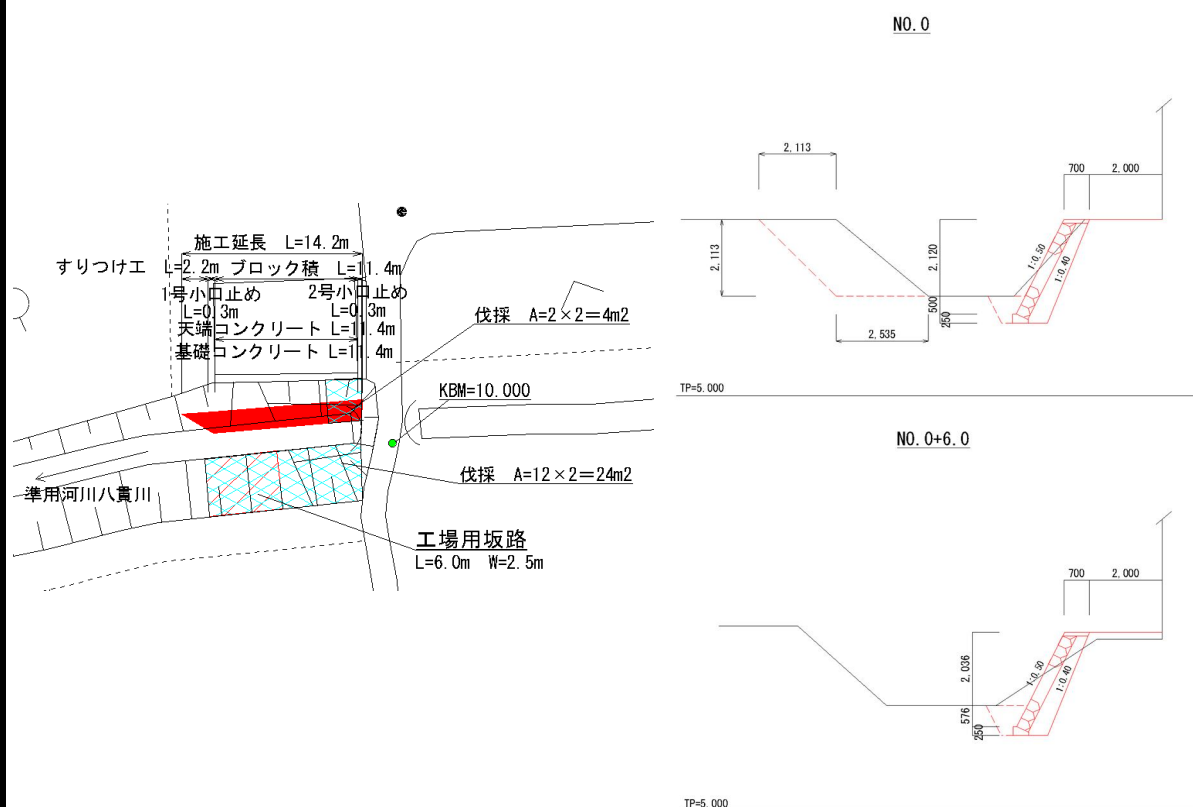

名 称	規 格	計 算 式	単位	数 量
仮設坂路				
	掘削	$(2.1+2.5) / 2 \times 2.1 \times 6.0 / 2$	m ³	14.5
	盛土	同上	m ³	14.5
水替工				
ポンプ運転	1箇所		式	1