

(レベル1) 工事区分  
河川・道路構造物工事

## 数量総括表

| (レベル2)<br>工 種 | (レベル3)<br>種 別 | (レベル4)<br>細 別 | (レベル5)<br>規 格             | 単位 | 数 量  | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|----|------|-----|
| 橋脚撤去・復旧工      | 橋脚撤去工         |               |                           |    |      |     |
|               | (1.0橋当り数量)    | 構造物取壊し工       | 鉄筋構造物・機械施工                | m3 | 4    |     |
|               | 殻運搬・処分        |               |                           |    |      |     |
|               | (1.0橋当り数量)    | 殻運搬・処分        | 鉄筋構造物、機械積込                | m3 | 4    |     |
|               | 移動式クレーン       |               |                           |    |      |     |
|               | (1.0橋当り数量)    | 移動式クレーン       | 25t吊りラフテレンクレーン            | 日  | 4    |     |
|               | 作業土工          |               |                           |    |      |     |
|               | (1.0橋当り数量)    | 床掘            | 土砂                        | m3 | 3    |     |
|               |               | 床掘            | 岩                         | m3 | 10   |     |
|               |               | 残土処理          | 土砂                        | m3 | 140  |     |
|               |               | 残土処理          | 岩                         | m3 | 10   |     |
|               |               |               |                           |    |      |     |
|               | 橋脚復旧工         |               |                           |    |      |     |
|               | (1.0橋当り数量)    | コンクリート        | 24-12-25(20) 高炉B          | m3 | 9    |     |
|               |               | 型枠工           | 一般型枠                      | m2 | 39   |     |
|               |               | 脚柱円形型枠        | コンクリート部                   | m2 | 4    |     |
|               |               | 無収縮モルタル       |                           | m3 | 0.4  |     |
|               |               | 無収縮モルタル型枠     | モルタル部                     | m2 | 3    |     |
|               |               | 均しコンクリート      | 18-8-40 高炉B               | m3 | 2    |     |
|               |               | 均しコンクリート型枠工   | 均しコンクリート                  | m2 | 3    |     |
|               |               | 目地材           | 瀝青繊維質目地材 t=10             | m2 | 1    |     |
|               |               | 埋戻しコンクリート     | 18-8-40 高炉B               | m3 | 5    |     |
|               |               | 鉄筋工           | D16 SD345                 | t  | 0.59 |     |
|               |               | 鉄筋工           | D13 SD345                 | t  | 0.37 |     |
|               |               | 機械式鉄筋定着工法     | D13(片端), L≤1.0m           | 箇所 | 20   |     |
|               |               | 機械式鉄筋定着工法     | D13(両端), L≤1.0m           | 箇所 | 104  |     |
|               |               | 機械式鉄筋定着工法     | D16(両端), L≤1.0m           | 箇所 | 35   |     |
|               |               | 引張試験          | D13(片端・両端)<br>D16(両端) 各1本 | 本  | 3    |     |
|               |               |               |                           |    |      |     |
|               |               |               |                           |    |      |     |
|               |               |               |                           |    |      |     |

## 数量総括表

[illegible]

(レベル1) 工事区分  
河川・道路構造物工事

## 数量総括表


| (レベル2)<br>工 種 | (レベル3)<br>種 別 | (レベル4)<br>細 別    | (レベル5)<br>規 格                    | 単位  | 数 量   | 備 考  |
|---------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----|-------|------|
| 仮設工           | 施工ヤード         |                  |                                  |     |       |      |
|               | (1.0橋当り数量)    | 大型土のう            | 購入土・製作・設置<br>5m以下                | 袋   | 21    |      |
|               |               | 大型土のう            | 撤去                               | 袋   | 21    |      |
|               |               | 仮盛土              | 購入土・撤去                           | m3  | 110   |      |
|               |               | 表土鋤取り・埋戻し        | t=30cm                           | m3  | 40    |      |
|               |               | 土木シート            |                                  | m2  | 130   |      |
|               |               | 敷き鉄板             | 22*1524*3048                     | 枚   | 36    | 49日  |
|               |               | 敷き鉄板             | 22*1524*3048                     | m2  | 167   | 29t  |
|               |               | 廃プラ              | 土木シート<br>大型土のう袋(仮締切含む)           | t   | 0.083 |      |
|               | 仮締切           |                  |                                  |     |       |      |
|               | (1.0橋当り数量)    | 大型土のう            | 購入土・製作・設置<br>5m超20m以下            | 袋   | 8     |      |
|               |               | 大型土のう            | 撤去                               | 袋   | 8     |      |
|               |               | 仮排水管             | 高密度ポリエチレン管φ900                   | m   | 22    | 継手4個 |
|               |               | ポンプ              | 設置・運転・撤去                         | 箇所  | 1     |      |
|               |               | 水替工              | 口径50mm                           | 日   | 6     |      |
|               | 橋脚架設          |                  |                                  |     |       |      |
|               | (1.0橋当り数量)    | 移動式クレーン          | 25t吊りラフテレンクレーン                   | 日   | 1     |      |
|               |               | くさび型支保工<br>組立・解体 |                                  | 空m3 | 15    |      |
|               |               | コンクリート<br>基礎     | $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ | m3  | 2     |      |
|               |               | 桁の扛上・仮受<br>け・降下工 | 1471.0kN以下                       | 基   | 4     |      |
|               |               | ジャッキ設備           | 1471.0kN以下                       | 台   | 4     |      |
|               |               | H型鋼              | 150*150*7*10                     | t   | 0.68  |      |
|               |               | 鋼板               | 25*300*3000*2                    | t   | 0.35  |      |
|               |               | スクラップ処理          |                                  | t   | 1.04  |      |
|               |               | 構造物取壊し工          | 無筋構造物                            | m3  | 2     |      |
|               |               | 殻運搬・処分           | 無筋構造物、機械                         | m3  | 2     |      |
|               |               |                  |                                  |     |       |      |
|               | 安全対策          |                  |                                  |     |       |      |
|               | (1.0式当り数量)    | 交通誘導警備員          | 昼間B                              | 人   | 13    |      |
|               |               |                  |                                  |     |       |      |
|               |               |                  |                                  |     |       |      |

橋脚撤去・復旧工数量集計表


| 種 別   |               |            | 規 格                                         | 単位              | 数 量    | 備 考 |
|-------|---------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
| 橋脚撤去工 | 構造物取壊し工       |            | 鉄筋構造物                                       | m <sup>3</sup>  | 3.67   |     |
|       | 殻運搬・処分        |            | 鉄筋構造物、機械                                    | m <sup>3</sup>  | 3.67   |     |
|       | 移動式クレーン       |            | 25t吊りラフテレンクレーン                              | 日               | 4      |     |
| 作業土工  | 床掘            |            | 土砂                                          | m <sup>3</sup>  | 3.1    |     |
|       |               |            | 岩                                           | m <sup>3</sup>  | 12.2   |     |
|       | 残土処理          |            | 土砂                                          | m <sup>3</sup>  | 141.1  |     |
|       |               |            | 岩                                           | m <sup>3</sup>  | 12.2   |     |
| 橋脚復旧工 | コンクリート        | 底 版        | 24-12-25(20) 高炉B                            | m <sup>3</sup>  | 3.83   |     |
|       |               | 脚 柱        |                                             |                 | 5.19   |     |
|       |               | 計          |                                             |                 | 9.02   |     |
|       | 型枠            | 底 版        | 一般型枠                                        | m <sup>2</sup>  | 6.60   |     |
|       |               | 脚 柱        |                                             |                 | 32.76  |     |
|       |               | 計          |                                             |                 | 39.36  |     |
|       |               | 脚柱円形型枠     | コンクリート部                                     | m <sup>2</sup>  | 3.68   |     |
|       | 無収縮モルタル       |            |                                             | m <sup>3</sup>  | 0.40   |     |
|       | 無収縮モルタル型枠     |            | モルタル部                                       | m <sup>2</sup>  | 2.80   |     |
|       | 均 し コ ン ク リート |            | 18-8-40 高炉B、t=200                           | m <sup>3</sup>  | 1.80   |     |
|       | 均しコンクリート型枠    |            | 均しコンクリート                                    | m <sup>2</sup>  | 2.80   |     |
|       | 目地材           |            | 瀝青繊維質目地板 t=10                               | m <sup>2</sup>  | 1.21   |     |
|       | 埋戻しコンクリート     |            | 18-8-40 高炉B                                 | m <sup>3</sup>  | 5.35   |     |
|       | 鉄筋質量          | D16以上D25以下 | SD345<br>一般構造物                              | t               | 0.585  |     |
|       |               | D13        |                                             |                 | 0.373  |     |
|       | 機械式鉄筋<br>定着工法 | D13(片端)    | L≤1.0m                                      | 箇所              | 20     |     |
|       |               | D13(両端)    | L≤1.0m                                      |                 | 104    |     |
|       |               | D16(両端)    | L≤1.0m                                      |                 | 35     |     |
|       |               | 引張試験       | D13(片端・両端)、D16(両端) 各1本                      | 本               | 3      |     |
|       | 足場工           |            | 手摺先行型枠組足場・H≤30.0m                           | 掛m <sup>2</sup> | 77.28  |     |
|       | 支保工           |            | くさび結合支保工、h≤30.0m、支保耐力40kN/m <sup>2</sup> 以下 | 空m <sup>3</sup> | 111.46 |     |

| 第 号 計算書 |                | 橋脚撤去・復旧工数量計算書 <内訳>                                                  |    |     |      |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|------|
| 名 称     | 規 格            | 算 式                                                                 | 単位 | 小 計 | 合 計  |
| 橋脚撤去工   |                | (1.0式当り)                                                            |    |     |      |
| 構造物取壊し工 | 鉄筋構造物          | $1/2 \times 0.930 \times 0.890 \times 0.300 + 0.510 \times 3.500$   |    |     |      |
|         |                | $\times 0.300 + 0.520 \times 0.650 \times 0.300 + 1/2 \times 0.650$ |    |     |      |
|         |                | $\times 0.540 \times 0.300 + 2.490 \times 2.050 \times 0.300$       |    |     |      |
|         |                | $+ 2.650 \times 0.500 \times 1.000$                                 | m3 |     | 3.67 |
| 殻運搬・処分  | 鉄筋構造物、機械       |                                                                     | m3 |     | 3.67 |
| 移動式クレーン | 25t吊りラフテレンクレーン | 既設橋脚殻搬出                                                             | 日  | 1   |      |
|         |                | バックホウ吊り込み・吊り上げ                                                      | 日  | 2   |      |
|         |                | 床掘土砂持ち上げ                                                            | 日  | 1   | 4    |

根拠図

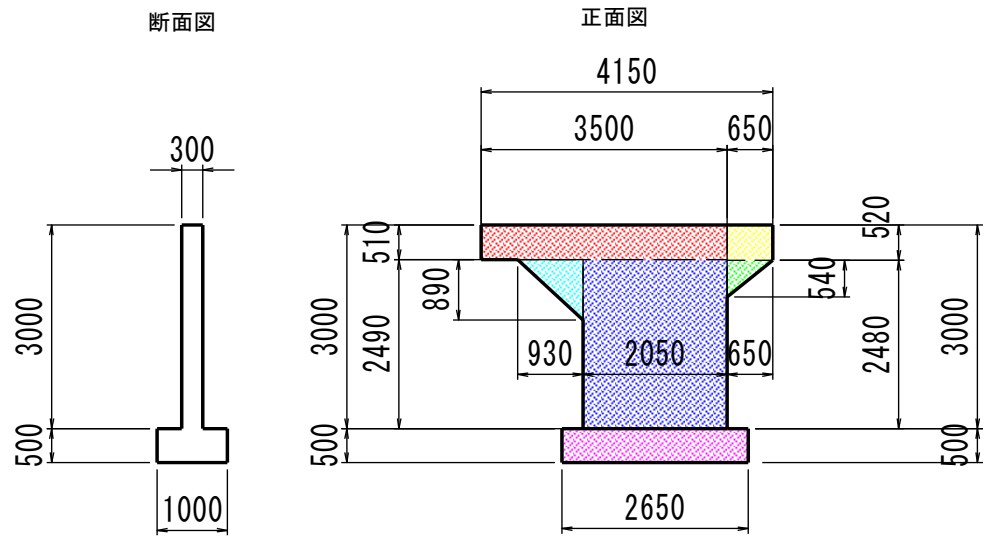

平面図

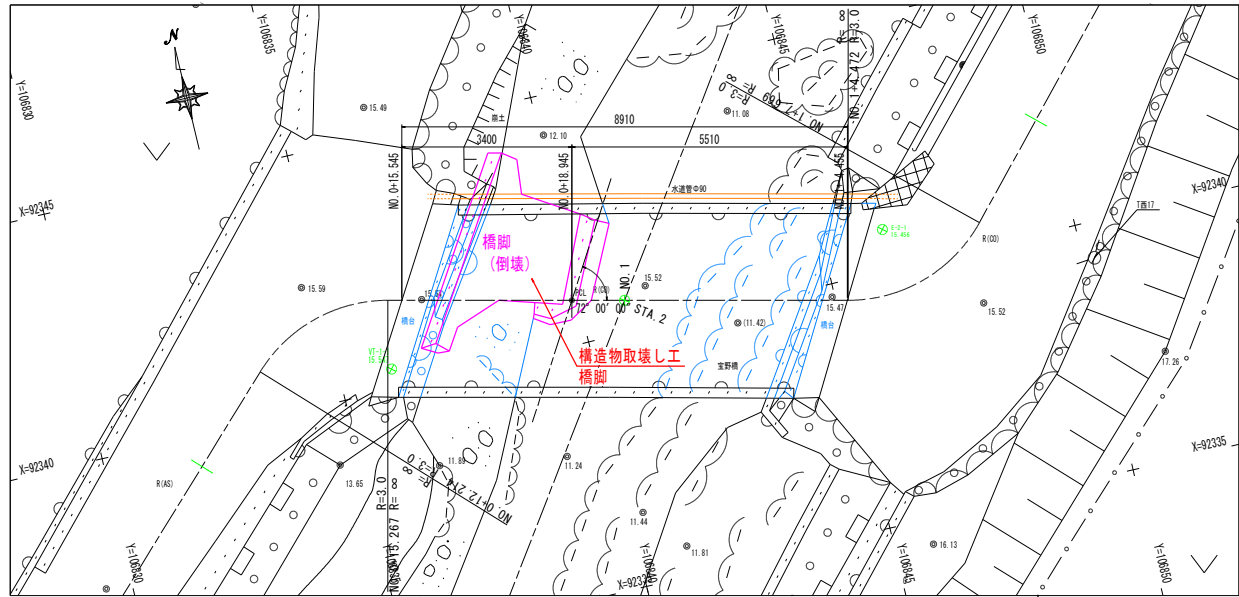


第 号 計算書


橋脚撤去・復旧工数量計算書 <内訳>

| 名 称         | 規 格 | 算 式                | 単位 | 小 計 | 合 計   |
|-------------|-----|--------------------|----|-----|-------|
| 作業土工        |     | (1.0式当り)           |    |     |       |
| 床掘          | 土砂  | 0.5*6.1            | m3 |     | 3.1   |
| 床掘          | 岩   | 2.0*6.1            | m3 |     | 12.2  |
| 残土処理(仮設工含む) | 土砂  | 3.1+21.0+109.0+8.0 | m3 |     | 141.1 |
| 残土処理(仮設工含む) | 岩   | 12.2               | m3 |     | 12.2  |

根拠図

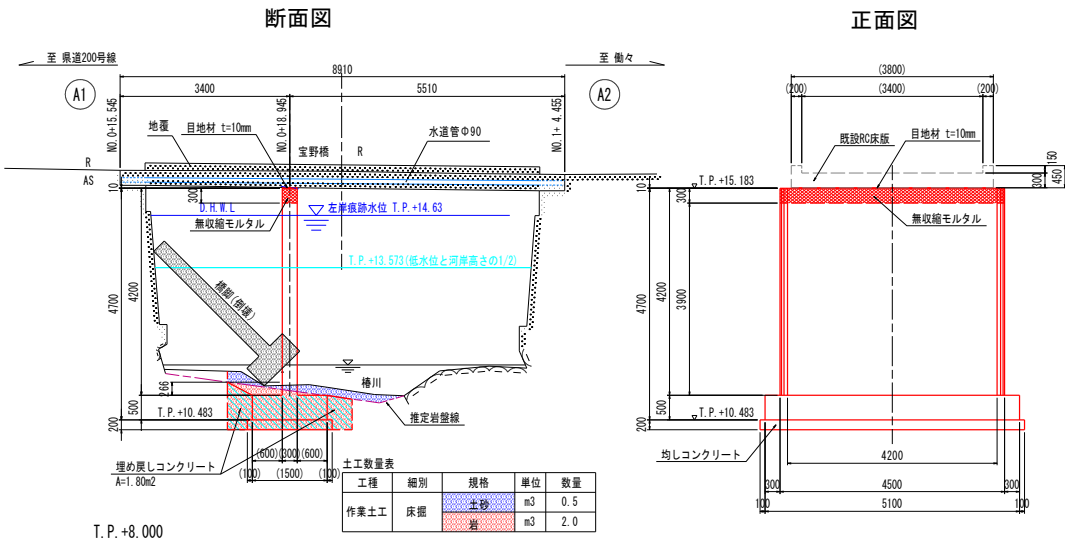


平面図

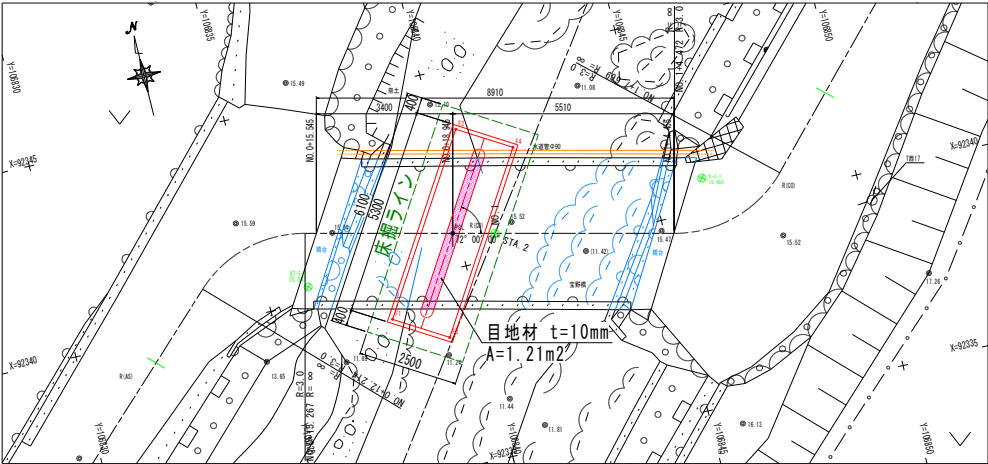


[illegible]

| 第 号 計算書 |                               | 橋脚撤去・復旧工数量計算書 <内訳>            |     |     |        |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|--------|
| 名 称     | 規 格                           | 算 式                           | 単位  | 小 計 | 合 計    |
|         |                               | (1.0式当り)                      |     |     |        |
| 足場工     | 手摺先行型枠組足場・H≦30.0m             | $(2*(0.300+4.500)+8.8)*4.200$ | 掛m2 |     | 77.28  |
| 支保工     | くさび結合支保工、h≦30.0m、支保耐力40kN/㎡以下 | $28.95*((3.8+3.9)*1/2)$       | 空m3 |     | 111.46 |
|         |                               |                               |     |     |        |
|         |                               |                               |     |     |        |
|         |                               |                               |     |     |        |

根拠図

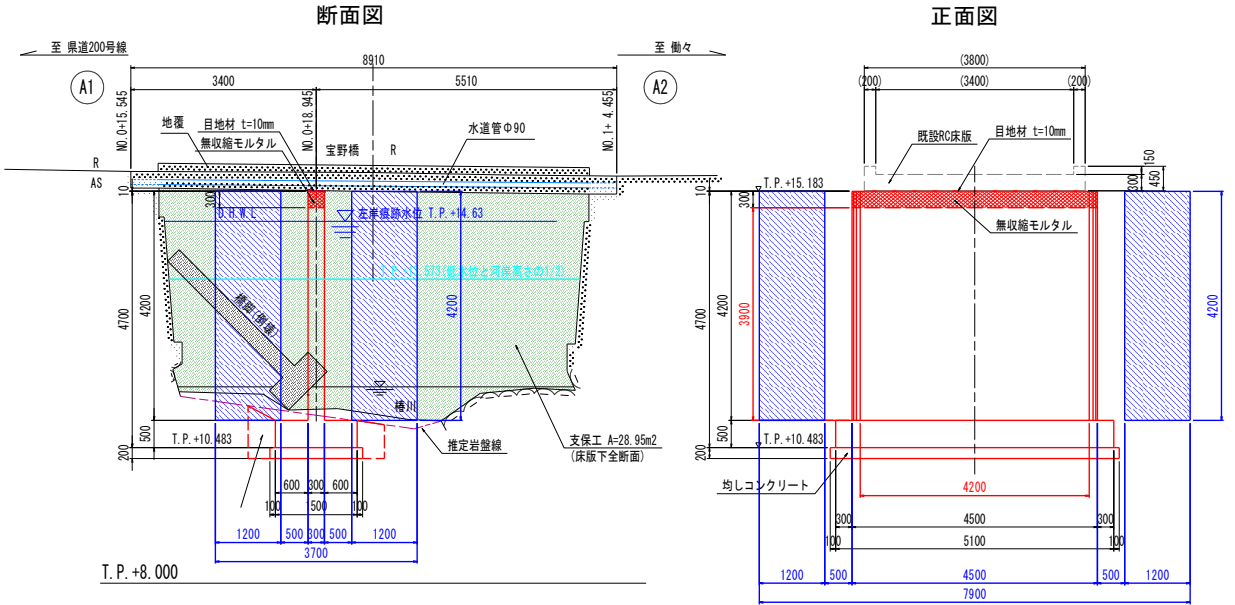

平面図

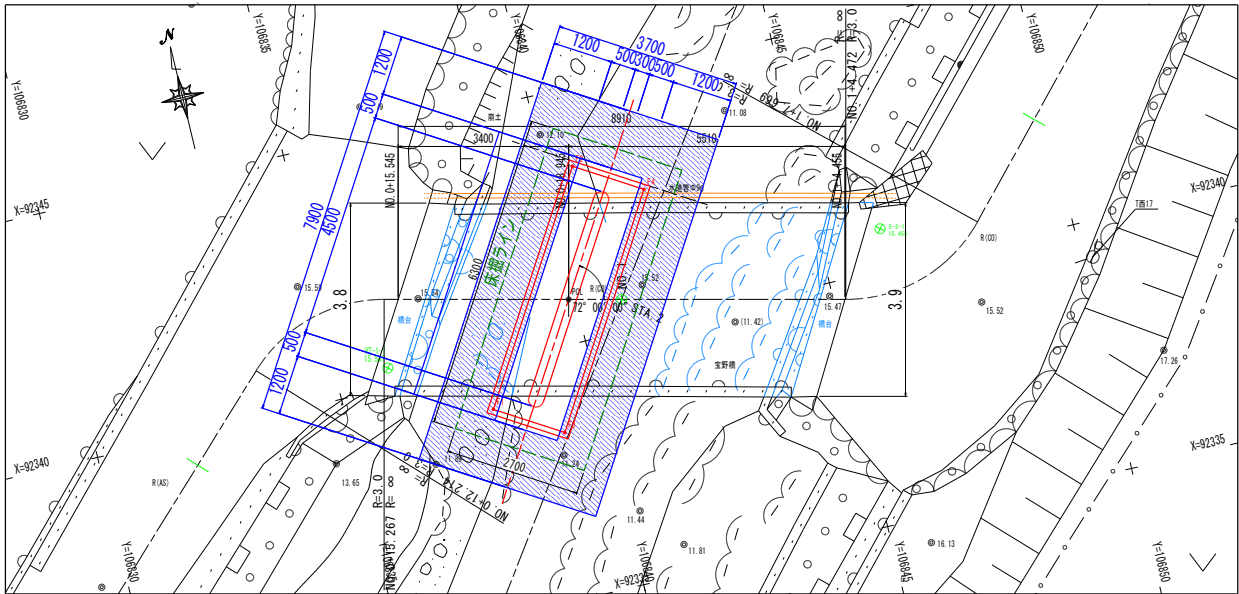

仮設工数量集計表


| 種 別   |              | 規 格                 | 単位  | 数 量   | 備 考         |
|-------|--------------|---------------------|-----|-------|-------------|
| 施工ヤード | 大型土のう        | 購入土・製作・設置 5m以下      | 袋   | 21.0  |             |
|       | 大型土のう        | 撤去                  | 袋   | 21.0  |             |
|       | 仮盛土          | 購入土・撤去              | m3  | 109.0 |             |
|       |              | 表土鋤取り・埋戻し           | m3  | 39.0  |             |
|       | 土木シート        |                     | m2  | 130.0 |             |
|       | 敷鉄板          | 22*1524*3048        | 枚   | 36    | 49日         |
|       |              |                     | m2  | 167.2 |             |
|       | 仮設材運搬        |                     | t   | 28.9  |             |
|       | 廃プラ          | 土木シート・大型土のう袋(仮締切含む) | t   | 0.083 |             |
| 仮締切   | 大型土のう        | 購入土・製作・設置 5m超20m以下  | 袋   | 8.0   |             |
|       |              | 撤去                  | 袋   | 8.0   |             |
|       | 仮排水管         | 高密度ポリエチレン管 φ 900    | m   | 22.0  | 継手4個        |
|       | ポンプ          | 設置・運転・撤去            | 箇所  | 1.0   |             |
|       |              | 口径50mm              | 日   | 6     |             |
| 橋脚架設  | 移動式クレーン      | 25t吊りラフテレンクレーン      | 日   | 1     |             |
|       | くさび型支保工組立・解体 |                     | 空m3 | 15.4  |             |
|       | コンクリート基礎     | 18-8-40 高炉B         | m3  | 1.93  |             |
|       | 桁の扛上・仮受け・降下工 | 1471.0kN以下          | 基   | 4.0   |             |
|       | ジャッキ設備       | 1471.0kN以下          | 台   | 4.0   |             |
|       | H型鋼          | 150*150*7*10 購入     | t   | 0.684 | 0.311+0.373 |
|       | 鉄板           | 25*300*3000*2 購入    | t   | 0.353 |             |
|       | スクラップ処理      |                     | t   | 1.037 |             |
|       | 構造物取壊し工      | 無筋構造物               | m3  | 1.93  |             |
|       | 殻運搬・処分       | 無筋構造物、機械            | m3  | 1.93  |             |
| 安全対策  | 交通誘導警備員      | 昼間B                 | 人   | 13    |             |

[illegible]



| 仮設工 計算書          |                |                                                                                          |     |     |       |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| 名 称              |                | 算 式                                                                                      | 単位  | 小 計 | 合 計   |
| 仮設工(橋脚架設)        |                | 根拠図より (1.0式当り)                                                                           |     |     |       |
| 移動式クレーン          | 25t吊りラフテレンクレーン | ベント基礎殻搬出                                                                                 | 日   |     | 1     |
| くさび型支保工<br>組立・解体 |                | $3.00 \times 4.2 \times 0.61 \times 2$                                                   | 空m3 |     | 15.4  |
| コンクリート基礎         | 18-8-40 高炉B    | $0.200 \times 1.100 \times 3.700 + 1/2 \times (0.200 + 0.350) \times 1.100 \times 3.700$ | m3  |     | 1.93  |
| 桁の扛上・仮受け・降下工     |                | 1471.0kN以下                                                                               | 基   |     | 4.0   |
| ジャッキ設備           | 1471.0kN以下     | 2*2                                                                                      | 台   |     | 4.0   |
| H形鋼              | 150*150*7*10   | L=1.0m, N=10本 31.1*1.0*10/1000 購入                                                        | t   |     | 0.311 |
|                  | 150*150*7*10   | L=3.0m, N= 4本 31.1*3.0* 4/1000 購入                                                        | t   |     | 0.373 |
| 鋼板               | 25*300*3000*2  | $0.025 \times 0.300 \times 3.000 \times 7850 \times 2 / 1000$ 購入                         | t   |     | 0.353 |
| スクラップ処理          |                | $0.311 + 0.373 + 0.353$                                                                  | t   |     | 1.037 |
| 構造物取壊し工          | 無筋構造物          | ※コンクリート基礎                                                                                | m3  |     | 1.93  |
| 殻運搬・処分           | 無筋構造物、機械       |                                                                                          | m3  |     | 1.93  |

根拠図

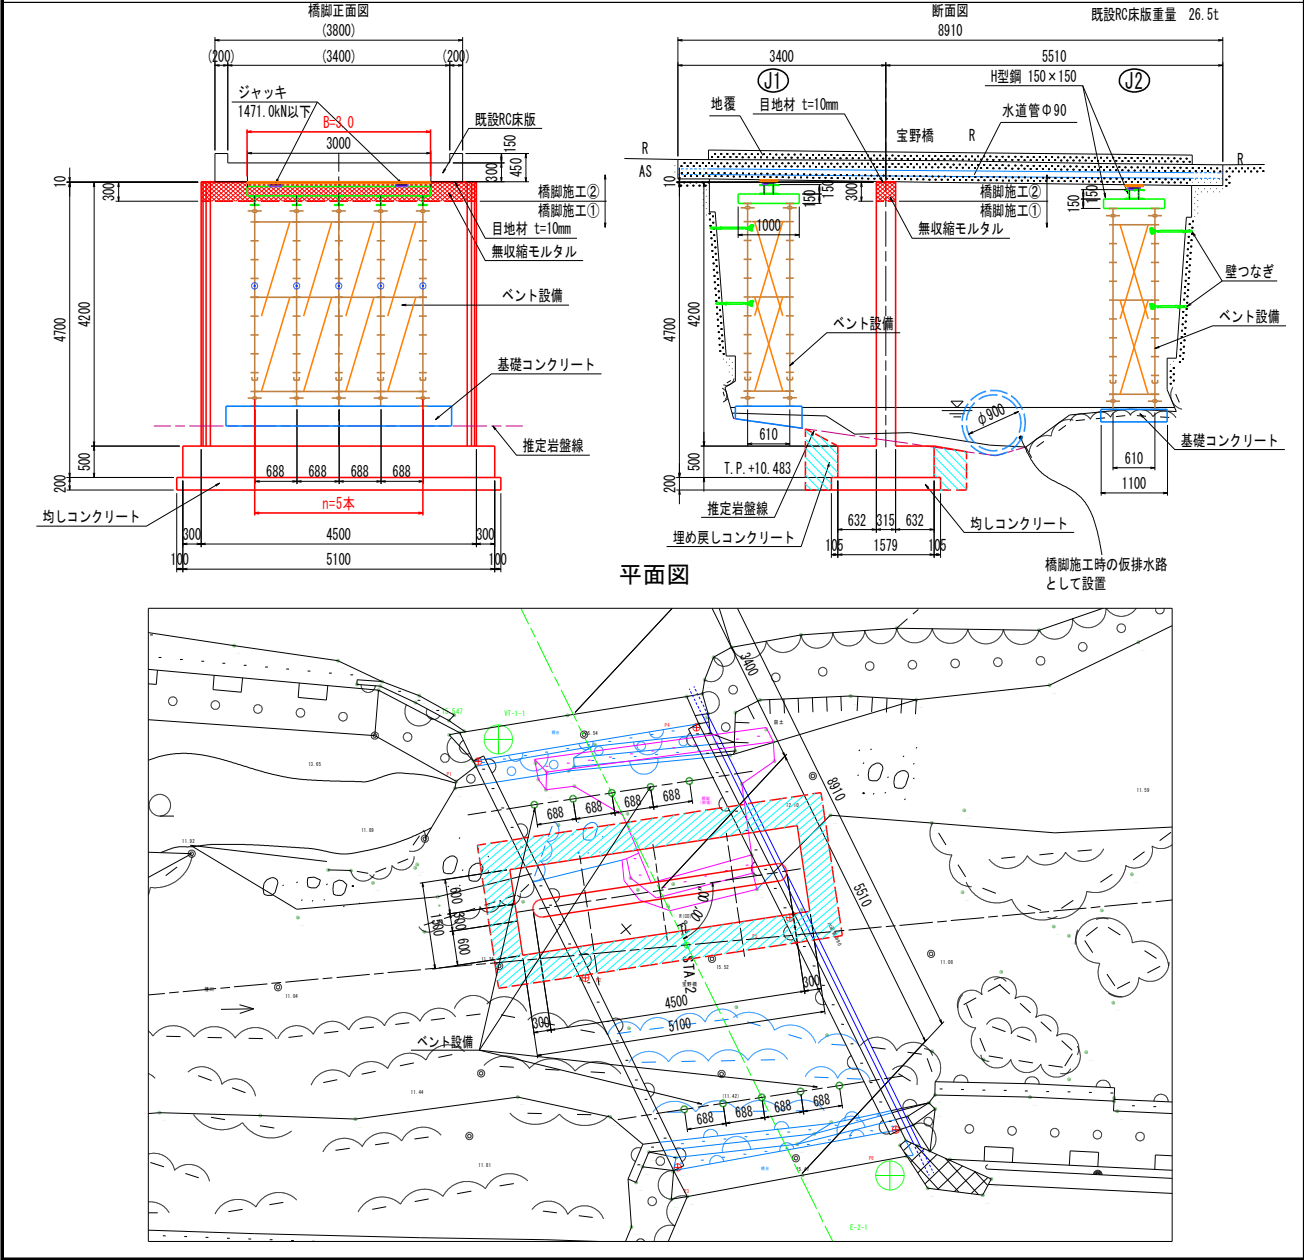

[illegible]

数量總括表(市单独分)


[illegible]

根継工数量集計表(市単独分)

| 種 別  |          |       | 規 格         | 単位              | 数 量   | 備 考 |
|------|----------|-------|-------------|-----------------|-------|-----|
| 作業土工 | 床掘       | A1橋台側 | 岩           | m <sup>3</sup>  | 1.5   |     |
|      |          | A2橋台側 |             |                 | 1.9   |     |
|      |          | 計     |             |                 | 3.4   |     |
| 根継工  | コンクリート   | A1橋台側 | 18-8-40 高炉B | m <sup>3</sup>  | 2.11  |     |
|      |          | A2橋台側 |             |                 | 2.05  |     |
|      |          | 計     |             |                 | 4.16  |     |
|      | 型枠       | A1橋台側 | 無筋構造物       | m <sup>2</sup>  | 7.04  |     |
|      |          | A2橋台側 |             |                 | 6.89  |     |
|      |          | 計     |             |                 | 13.93 |     |
|      | 間詰コンクリート | A1橋台側 | 18-8-40 高炉B | m <sup>3</sup>  | 0.55  |     |
|      |          | A2橋台側 |             |                 | 0.38  |     |
|      |          | 計     |             |                 | 0.93  |     |
|      | 水替工      |       | 口径50mm      | 日               | 2     |     |
| 練石積工 | 練石積      |       | 控20cm       | m <sup>2</sup>  | 2.01  |     |
|      | 足場工      |       | 単管傾斜足場      | 掛m <sup>2</sup> | 1.51  |     |

| 第 号 計算書 |                                      | 根 継 工 計 算 書 ( 市 単 独 分 ) | 単位 : m |       |
|---------|--------------------------------------|-------------------------|--------|-------|
| 名 称     | 位 置                                  |                         | 延 長    | 摘 要   |
| 根 継 工   | STA. 1 + 18.80 付近 ~ STA. 2 + 3.80 付近 |                         | 5.00   | A1橋台側 |
|         | 合 計                                  |                         | 5.00   |       |

根拠図

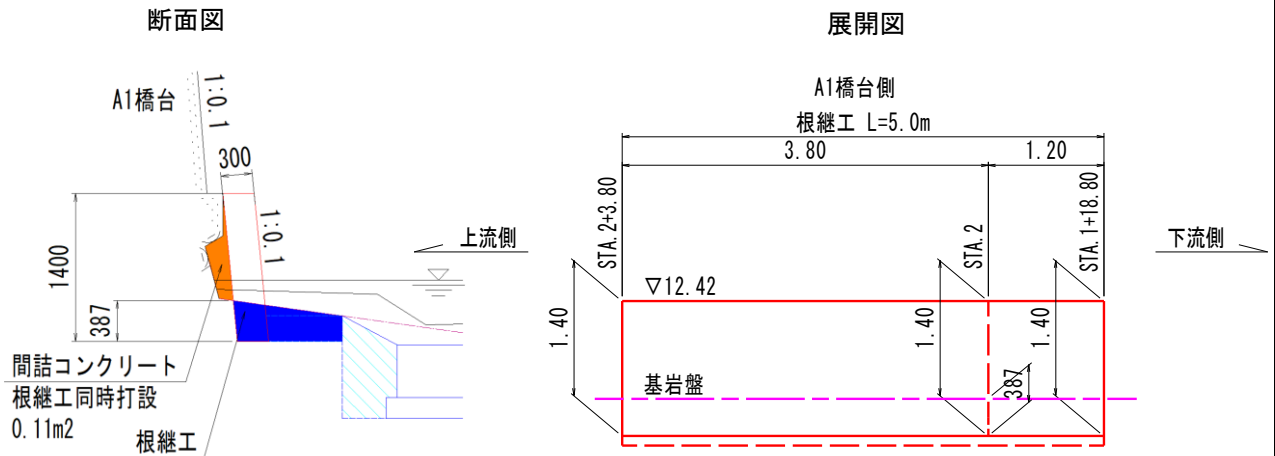


土工数量表

| 工種   | 細別  | 規格        | 単位 | 数量  |
|------|-----|-----------|----|-----|
| 作業土工 | 床掘B | 岩塊・玉石(標準) | m3 | 0.3 |

| 名 称        | 規 格         | 算 式                                      | 単位 | 小 計 | 合 計  |
|------------|-------------|------------------------------------------|----|-----|------|
| 根 継 工      | (1.0m当たり)   |                                          |    |     |      |
| コンクリート     | 18-8-40 高炉B | $H \times \sqrt{(1+0.1^2)} \times 0.300$ |    |     |      |
|            |             | $=0.301 \times H$                        | m3 |     |      |
| 型 枠        | 無筋構造物       | $H \times \sqrt{(1+0.1^2)}$              |    |     |      |
|            |             | $=1.005 \times H$                        | m2 |     |      |
| 作 業 土 工    | (1.0式当たり)   |                                          |    |     |      |
| 床 掘        | 岩           | $0.3 \times 5.00$                        | m3 |     | 1.50 |
| 根 継 工      | (1.0式当たり)   |                                          |    |     |      |
| コンクリート     | 18-8-40 高炉B | $0.301 \times 1.400 \times 5.00$         | m3 |     | 2.11 |
| 型 枠        | 無筋構造物       | $1.005 \times 1.400 \times 5.00$         | m2 |     | 7.04 |
| 間 詰 コンクリート | 18-8-40 高炉B | $0.11 \times 5.00$                       | m3 |     | 0.55 |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |

| 第 号 計算書 |  | 根 継 工 計 算 書 ( 市 単 独 分 )              |  | 単位 : m |       |
|---------|--|--------------------------------------|--|--------|-------|
| 名 称     |  | 位 置                                  |  | 延 長    | 摘 要   |
| 根 継 工   |  | STA. 1 + 16.00 付近 ~ STA. 2 + 1.70 付近 |  | 6.30   | A2橋台側 |
|         |  | 合 計                                  |  | 6.30   |       |
|         |  |                                      |  |        |       |

根拠図

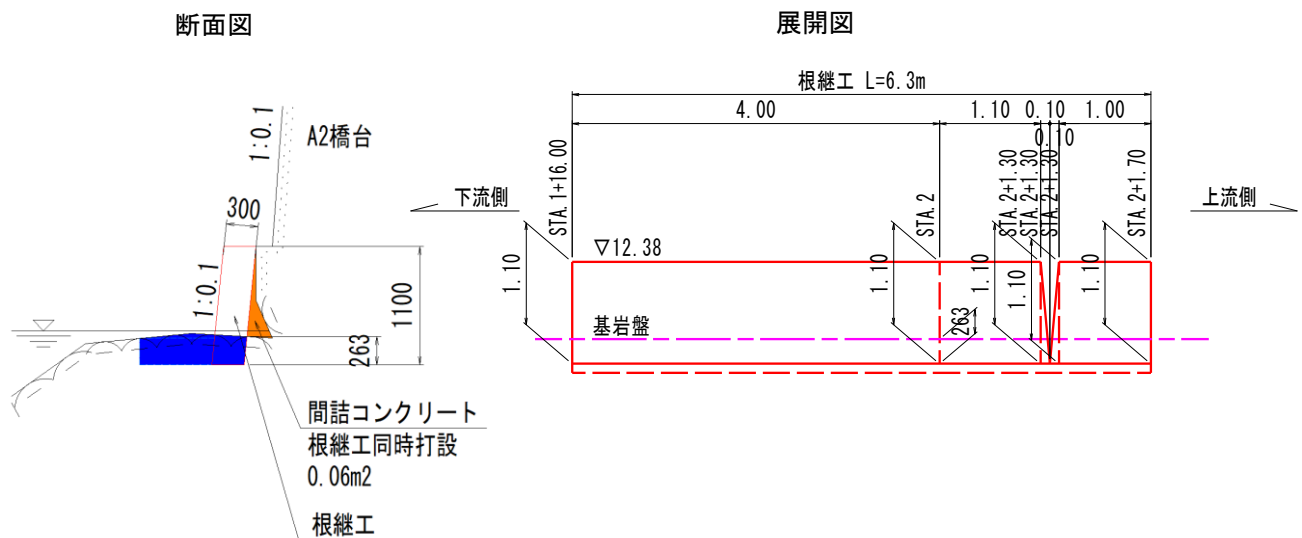

土工数量表

| 工種   | 細別  | 規格        | 単位 | 数量  |
|------|-----|-----------|----|-----|
| 作業土工 | 床掘B | 岩塊・玉石(標準) | m3 | 0.3 |


| 名 称        | 規 格         | 算 式                                      | 単位 | 小 計 | 合 計  |
|------------|-------------|------------------------------------------|----|-----|------|
| 根 継 工      | (1.0m当たり)   |                                          |    |     |      |
| コンクリート     | 18-8-40 高炉B | $H \times \sqrt{(1+0.1^2)} \times 0.300$ |    |     |      |
|            |             | $= 0.301 \times H$                       | m3 |     |      |
| 型 枠        | 無筋構造物       | $H \times \sqrt{(1+0.1^2)}$              |    |     |      |
|            |             | $= 1.005 \times H$                       | m2 |     |      |
| 作 業 土 工    | (1.0式当たり)   |                                          |    |     |      |
| 床 掘        | 岩           | $0.3 \times 6.30$                        | m3 |     | 1.89 |
| 根 継 工      | (1.0式当たり)   |                                          |    |     |      |
| コンクリート     | 18-8-40 高炉B | 断面計算書より                                  | m3 |     | 2.05 |
| 型 枠        | 無筋構造物       | 断面計算書より                                  | m2 |     | 6.89 |
| 間 詰 コンクリート | 18-8-40 高炉B | $0.06 \times 6.30$                       | m3 |     | 0.38 |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |
|            |             |                                          |    |     |      |

## 根 繼 工 数 量 計 算 書 ( 市 單 独 分 )

[illegible]


| 第 号 計算書 |  | 練石積工 計 算 書 (市 単 独 分) |            | 単位 : m |       |
|---------|--|----------------------|------------|--------|-------|
| 名 称     |  | 位 置                  |            | 延 長    | 摘 要   |
| 練石積工    |  | STA. 1               | + 19.00 付近 | 0.60   | A1橋台側 |
|         |  | STA. 2               | + 1.20 付近  | 1.00   | A2橋台側 |
|         |  | 合 計                  |            | 1.60   |       |
|         |  |                      |            |        |       |

根拠図

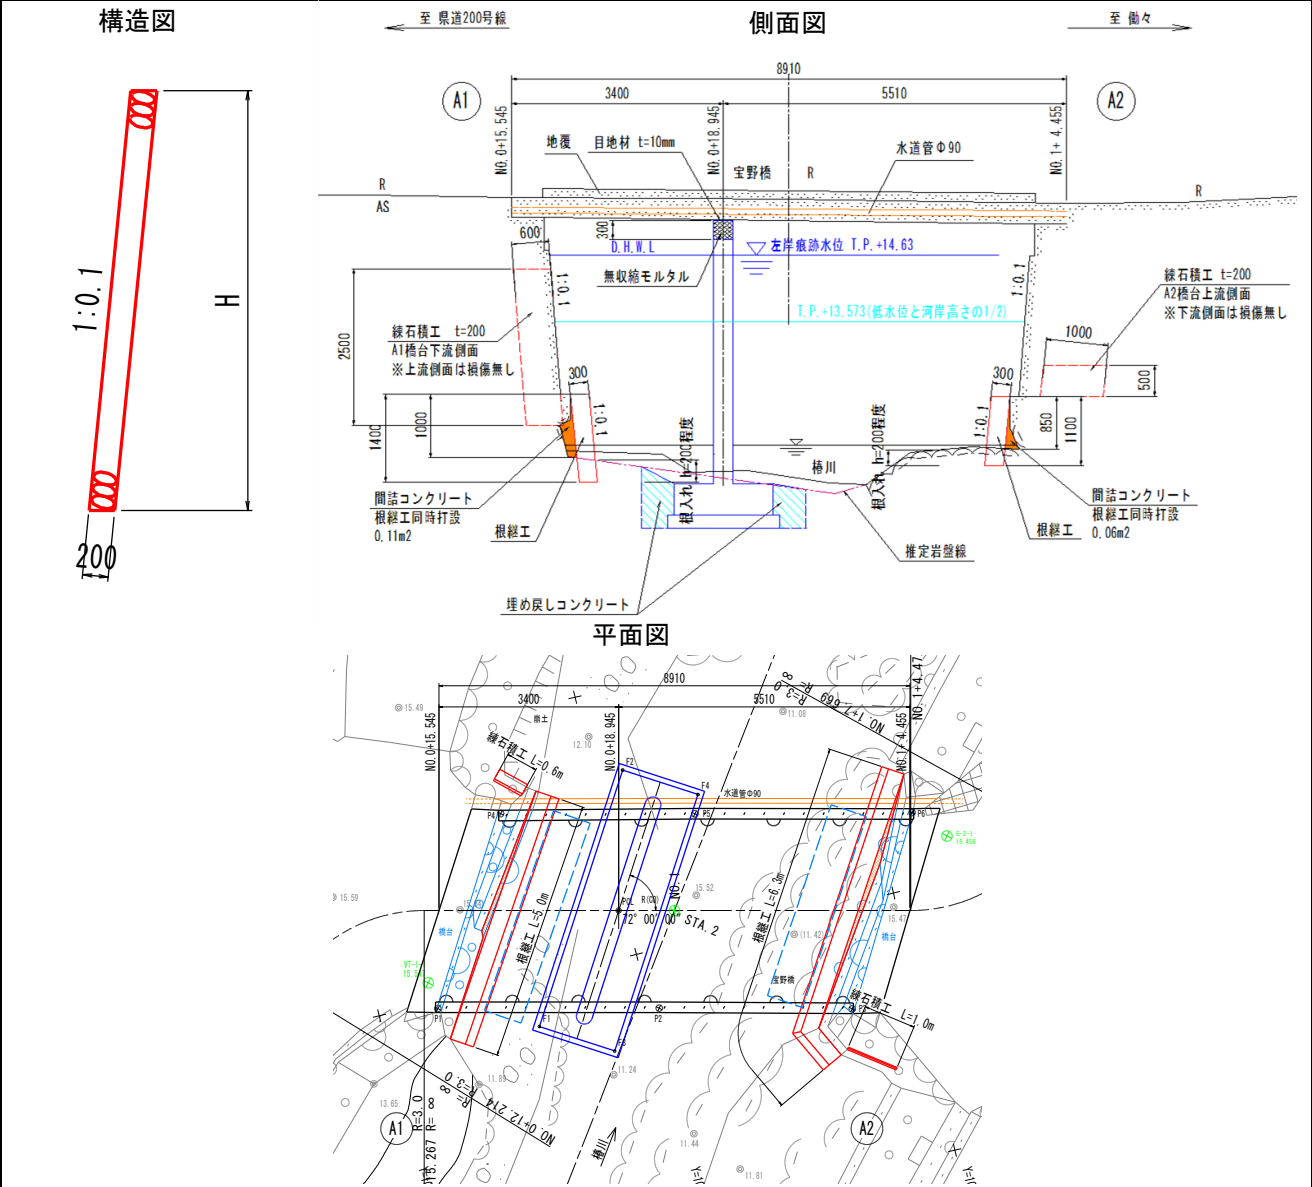

| 名 称  | 規 格       | 算 式                                                      | 単位              | 小 計 | 合 計  |
|------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|
| 練石積工 | (1.0m当たり) |                                                          |                 |     |      |
| 練石積  | 控20cm     | $H \times \sqrt{(1+0.1^2)}$<br>$=1.005 \times H$         | m <sup>2</sup>  |     |      |
| 足場工  | 単管傾斜      | $H \times \sqrt{(1+0.1^2)}$<br>$=1.005 \times H$         | 掛m <sup>2</sup> |     |      |
| 練石積工 | (1.0式当たり) |                                                          |                 |     |      |
| 練石積  | 控20cm     | $1.005 \times (2.500 \times 0.600 + 0.500 \times 1.000)$ | m <sup>2</sup>  |     | 2.01 |
| 足場工  | 単管傾斜      | $1.005 \times (2.500 \times 0.600)$                      | 掛m <sup>2</sup> |     | 1.51 |



側面図

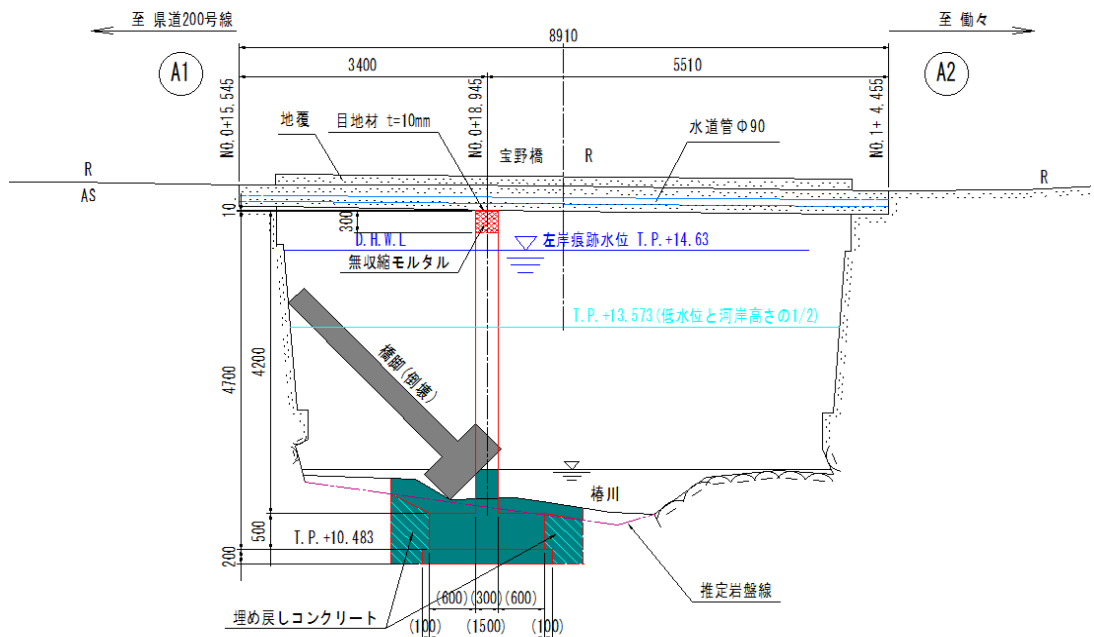

水 替 日 数 算 定 表

路線・河川名 市道宝野線

| 工 種          | 規 模        | 算 定         | 対 象 数 量 | 日 当 作 業 量 | 日 数  |
|--------------|------------|-------------|---------|-----------|------|
| 床掘           | 土砂         |             | 3.0     | 100 m3    | 0.03 |
| 床掘           | 岩          |             | 10.0    | 70 m3     | 0.14 |
| コンクリート(橋脚)   |            | 3.83 + 0.87 | 5.0     | 110 m3    | 0.05 |
| 型枠(橋脚)       |            | 6.60 + 5.54 | 12.0    | 38 m2     | 0.32 |
| 均しコンクリート     |            |             | 2.0     | 69 m3     | 0.03 |
| 型枠(均しコンクリート) |            |             | 3.0     | 38 m2     | 0.08 |
| 埋戻しコンクリート    |            |             | 5.0     | 69 m3     | 0.07 |
| 鉄筋工          | D16        | 0.59 / 2.0  | 0.3     | 1.2 t     | 0.25 |
| 鉄筋工          | D13        | 0.37 / 2.0  | 0.2     | 0.8 t     | 0.25 |
| 段階確認         | 床掘掘削完了時    |             |         |           | 0.50 |
| 〃            | 埋戻し前       |             |         |           | 0.50 |
| コンクリート打設後養生  | コンクリート(橋脚) |             |         |           | 1.00 |
| 〃            | 均しコンクリート   |             |         |           | 1.00 |
| 〃            | 埋戻しコンクリート  |             |         |           | 1.00 |
|              |            |             |         |           |      |
|              |            |             |         |           |      |
|              |            |             |         |           |      |
| 計            |            |             |         |           | 5.22 |
|              |            |             |         | ≒         | 6    |

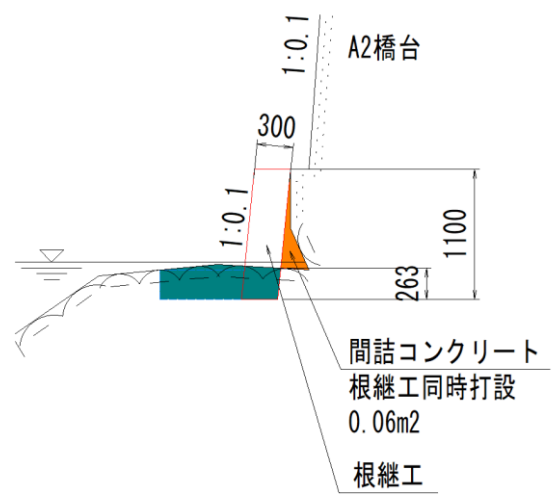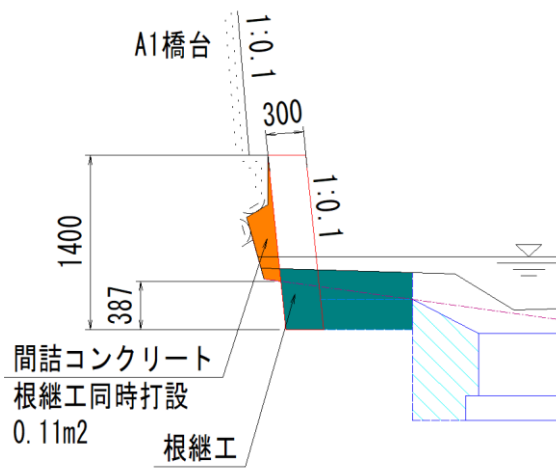

水替日数算定表（市単独分）

路線・河川名 市道宝野線

| 工 種         | 規 模            | 算 定         | 対 象 数 量 | 日 当 作 業 量         | 日 数  |
|-------------|----------------|-------------|---------|-------------------|------|
| 床掘          | 岩              |             | 3.0     | 70 m <sup>3</sup> | 0.04 |
| 根継工(A1)     |                | 0.145 × 5.0 | 0.7     | 69 m <sup>3</sup> | 0.01 |
| 根継工(A2)     |                | 0.081 × 6.3 | 0.5     | 69 m <sup>3</sup> | 0.01 |
| 型枠(A1)      |                | 0.481 × 5.0 | 2.4     | 38 m <sup>2</sup> | 0.06 |
| 型枠(A2)      |                | 0.281 × 6.3 | 1.8     | 38 m <sup>2</sup> | 0.05 |
| 段階確認        | 床掘掘削完了時        |             |         |                   | 0.50 |
| コンクリート打設後養生 | コンクリート(A1, A2) |             |         |                   | 1.00 |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
|             |                |             |         |                   |      |
| 計           |                |             |         |                   | 1.67 |
|             |                |             |         | ≒                 | 2    |