
市道九反ヶ坪3号線ほか交通安全施設設置工事


【第1工区】市道九反ヶ坪3号線

道路反射鏡設置（コンクリート基礎）

平面図　S=non

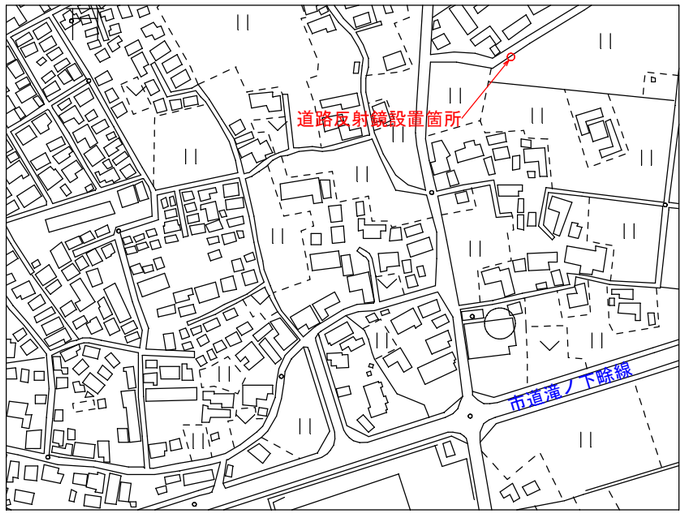

構造図　S＝1/50

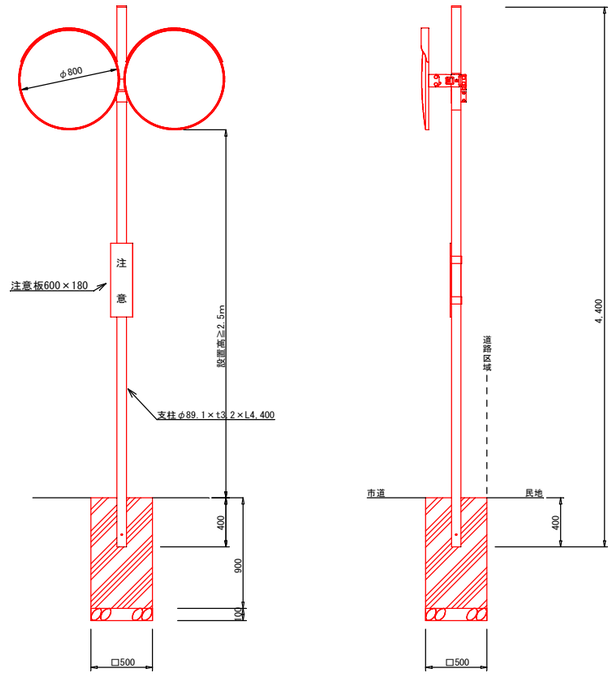

現場写真



数量表

工種		規格・計算式	数量	単位
建込	舗装版切断	0.5＋0.5＋0.5	2	m
	舗装版破砕	0.5×0.5	0.3	m2
	殻運搬	0.5×0.5×0.04	0.01	m3
	土砂等運搬	0.5×0.5×0.96	0.2	m3
	支柱・基礎設置	φ89.1×t3.2×L4,400	1	基
取付	道路反射鏡	φ800㎜　丸型　2面鏡	1	基
	注意板	600×180	1	組

令和8年度

図　名	平面図・構造図	縮　尺	
事業名	交通安全施設整備事業	図　示	
工事名	市道九反ヶ坪3号線ほか交通安全施設設置工事	図面番号	
工事箇所	阿南市日開野町ほか	1 ／ 2	

課長		補佐		係長		設計		製図	


阿南市　建設部　土木課

市道九反ヶ坪3号線ほか交通安全施設設置工事


【第2工区】富岡町佃町団地赤線　主要地方道富岡港線(23号線)交差点

道路反射鏡設置（コンクリート基礎）

平面図　S=non

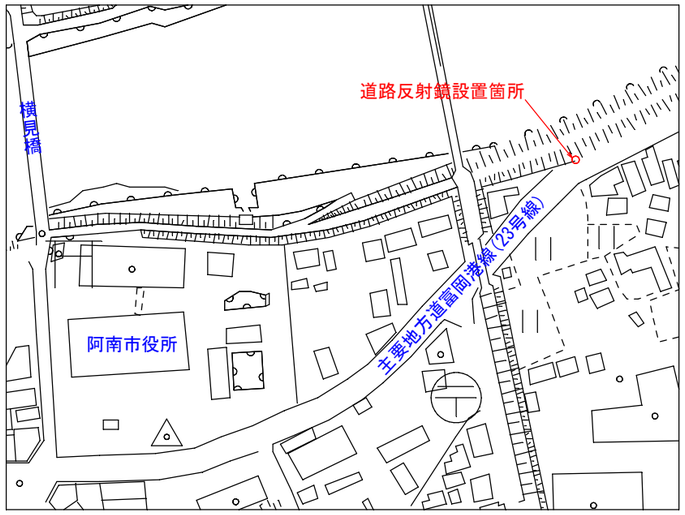

構造図　S＝1/50

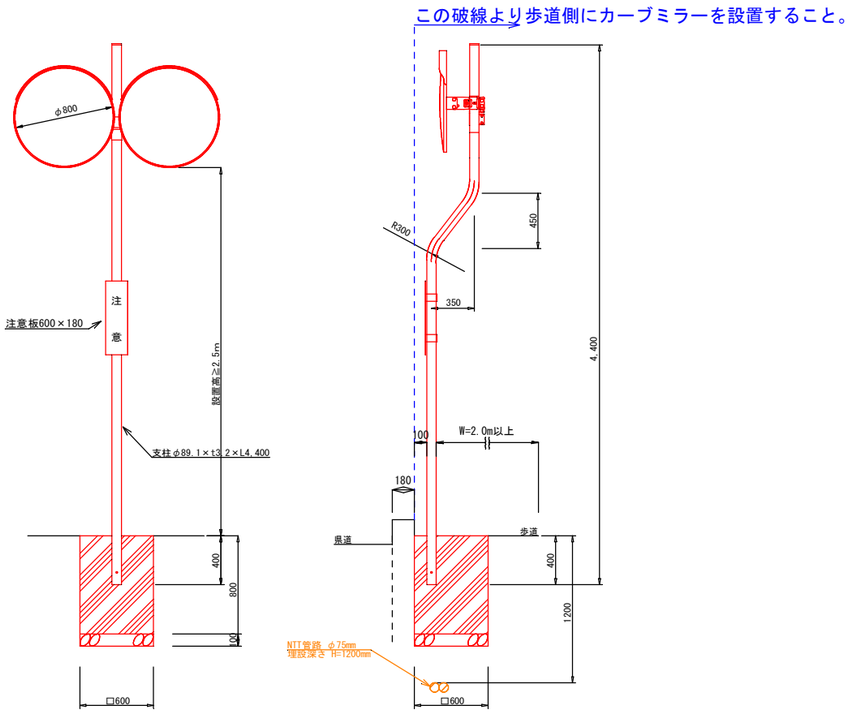

注記1：縁石から支柱端部まで10cm以上離隔を取り、
歩道幅2.0m以上確保できる位置へ支柱を設置すること。

注記2：当該箇所にはNTT管路が埋設されているため
掘削する際は管理者の指示に従い慎重に施工すること。

現場写真



数量表

	工種	規格・計算式	数量	単位
建込	舗装版切断	0.6＋0.6＋0.6	2	m
	舗装版破砕	0.6×0.6	0.4	m2
	殻運搬	0.6×0.6×0.04	0.01	m3
	土砂等運搬	0.6×0.6×0.86	0.3	m3
	支柱・基礎設置	φ89.1×t3.2×L4,400	1	基
	曲げ加工	φ89.1	1	本
取付	道路反射鏡	φ800mm　丸型　2面鏡	1	基
	注意板	600×180	1	組

令和8年度			
図　名	平面図・構造図	縮　尺	
事業名	交通安全施設整備事業	図　示	
工事名	市道九反ヶ坪3号線ほか交通安全施設設置工事	図面番号	
工事箇所	阿南市日開野町ほか	2 ／ 2	

課長		補佐		係長		設計		製図	

阿南市　建設部　土木課