
市道廿枝重友線道路工事

数　量　総　括　表

工種	種別	規　　格	単位	積算数量	数 量	摘　　要
土　　工	土　砂　掘　削		m3	8	8.1	
	舗　装　版　切　断	As舗装版 t=4cm(想定)	m	4	4.2	
	舗 装 版 取 壊 し	〃	m2	21	21.0	
	基　礎　砕　石	RC-40　t=10cm	m2	18	18.0	
	殻　　運　　搬	運搬距離 L=2.5㎞以下	m3	1	0.8	21.0*0.04=0.84
	As　殻　処　理	比重 2.3t/m^3	m3	1	0.8	〃
	残　土　運　搬	運搬距離 L=10.0㎞以下	m3	8	8.1	土砂掘削
	残　土　処　理	比重 1.8t/m^3	m3	8	8.1	〃
舗　装　工	コンクリート舗装	σck≧18N/mm2	m3	5	5.0	
	型　　枠		m2	6	6.0	
	鉄　　筋　　工	SD345 D13	t	0.19	0.194	
	〃	SD345 D19	t	0.43	0.428	
雑　　工	置き換え基礎コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1	1.0	
	型　　枠		m2	6	6.2	

号計算書	土工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，


標準断面図

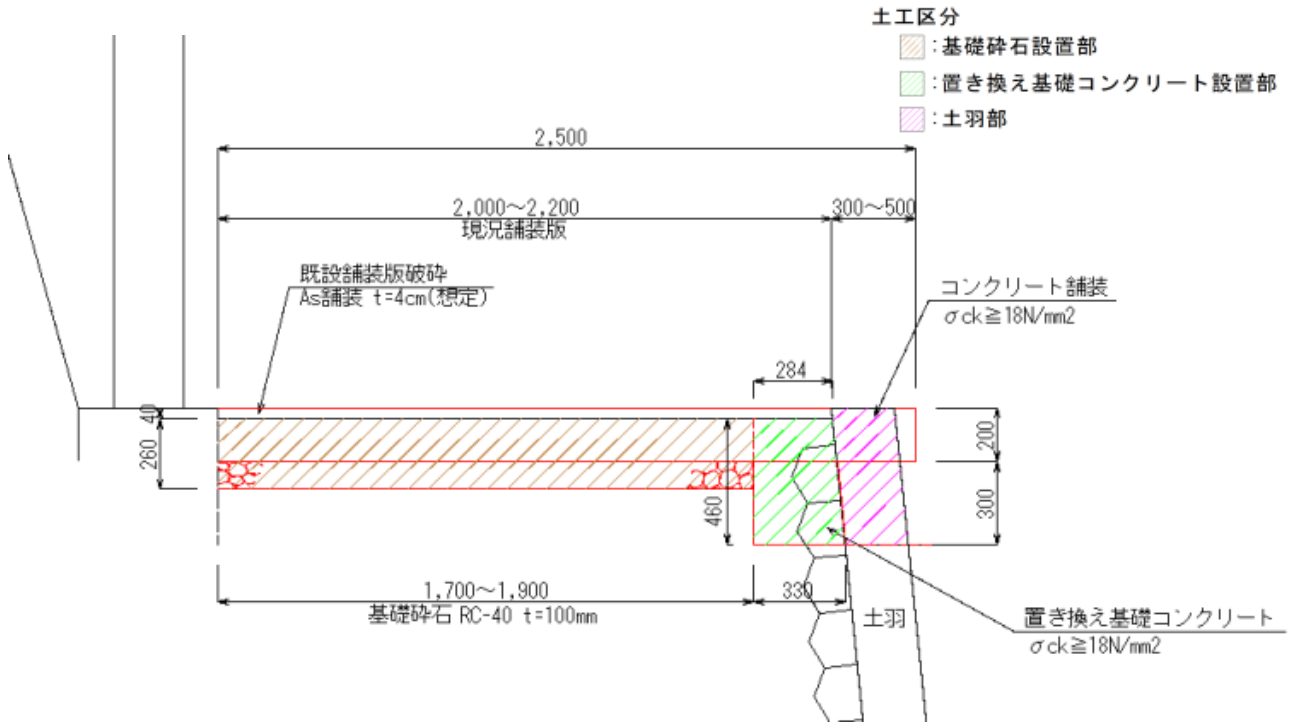

号計算書		数　量　計　算　書		Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
土工				
掘削	土砂			
基礎砕石設置部		((1.90+1.70)/2×10.00)×0.26	m3	4.68
置き換え基礎コンクリート設置部		(0.28+0.33)/2×0.46×10.00	m3	1.40
土羽部		0.80×10.00/2×(0.20+0.30)	m3	2.00
		合計	m3	8.08
舗装版切断	As舗装版 t=4cm(想定)	2.20+2.00	m	4.20
舗装版破砕工	As舗装版 t=4cm(想定)	図面より	m2	21.00
基礎砕石	RC-40 t=10cm	図面より	m2	18.00

号計算書	舗装工・雑工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，

標準断面図

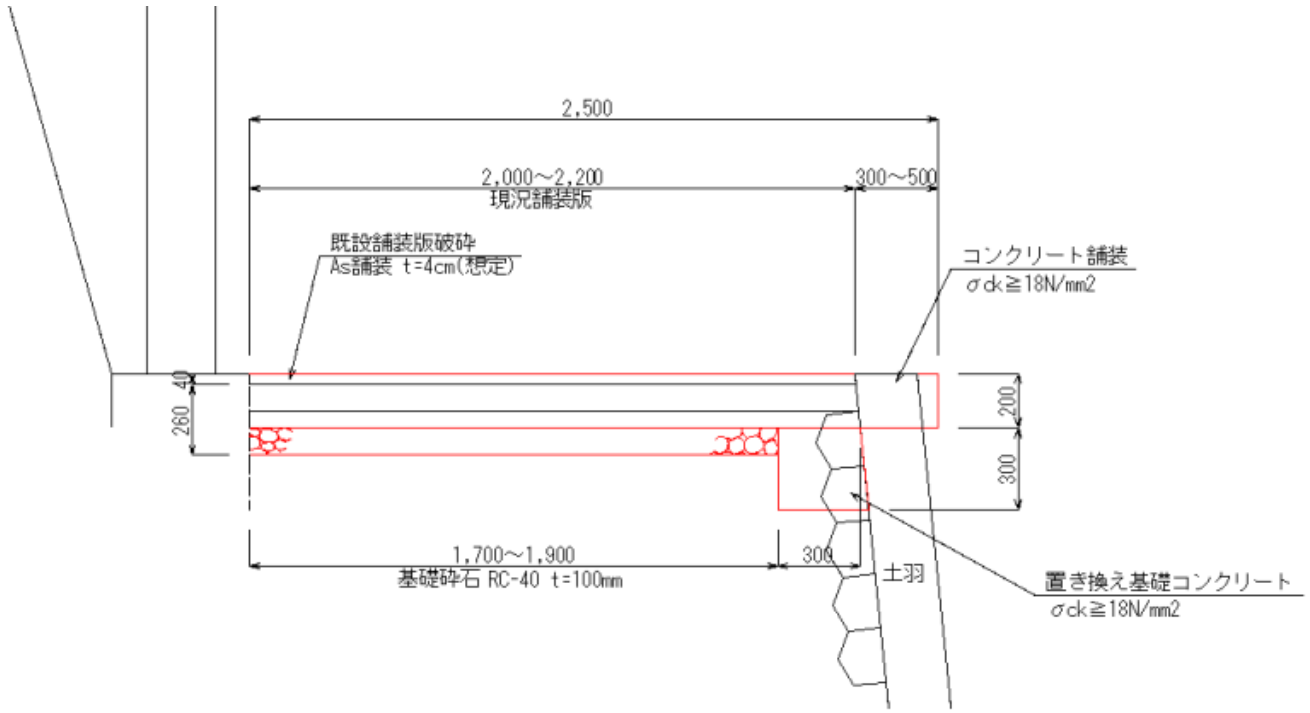

号計算書		数　量　計　算　書		Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
舗装工				
コンクリート舗装	σck≧18N/mm2	図面より	m2	25.00
		25.00×0.20	m3	5.00
型枠工		0.20×10.00+(0.30+0.50)/2×10.00	m2	6.00
鉄筋工	SD345 D13	(10.00-0.13×2)×10×2	m	194.80
	単位体積重量 0.995kg/m	194.80×0.995/1000	t	0.194
	SD345 D19	(2.28+0.10)×2×40	m	190.40
	単位体積重量 2.250kg/m	190.40×2.250/1000	t	0.428
雑工				
置き換え基礎コンクリート	σck≧18N/mm2	(0.30+0.33)/2×0.30×10.00	m3	0.95
型枠工		(0.301+0.300)×10.00+(0.30+0.33)/2×0.30×2	m2	6.20