令和8年度

旧羽ノ浦すみれ保育所除却に伴う道路整備工事

数量計算書

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
作業土工						
	土工	床堀	小規模	m3	190	187.0
		埋戻し	小規模	m3	100	95.5
		残土処分		m3	80	80.9
排水構造物工						
	現場打ち側溝W300	構造物取壊し	Co 無筋	m3	1	0.9
		殻処分	Co 無筋	m3	1	0.9
		現場打側溝(無筋)	18-8-25BB	m3	10	9.8
		現場打側溝(有筋)	24-12-25BB	m3	18	17.9
		鉄筋	SD345 D13	t	0.83	830.945
		型枠		m2	300	304.80
		基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	4	3.6
		型枠	基礎Co	m2	9	8.9
		基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2	72	71.80
		目地材	t=10mm	m2	3	2.80
		蓋版据付	C2/B300	個	167	167
		蓋版据付	かさ上げグレーチング	個	2	2
		KCﾌｫｰﾑ同等品		m2	2	2.0
	現場打ち側溝W500	現場打側溝(有筋)	24-12-25BB	m3	2	2.1
		鉄筋	SD345 D13	t	0.08	81.0
		型枠		m2	18	17.8
		基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.2	0.2
		型枠	基礎Co	m2	0.4	0.4
		基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2	4	4.2
		目地材	t=10mm	m2	0.2	0.2
		蓋版据付	グレーチング	個	2	2
	横断水路	構造物取壊し	Co 有筋	m3	1	1.2
		殻処分	Co 有筋	m3	1	1.2
		現場打側溝(有筋)	24-12-25BB	m3	1	0.9
		鉄筋	SD345 D13	t	0.04	41.7
		型枠		m2	9	8.5
		基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.2	0.2
		型枠	基礎Co	m2	0.3	0.3
		基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2	3	3.0
		目地材	t=10mm	m2	0.1	0.1
		蓋版据付	グレーチング	個	3	3
	横断水路改修	Co切断	t=15cm	m	30	30.0
		構造物取壊し	Co 有筋	m3	2	2.1
		殻処分	Co 有筋	m3	2	2.1
		現場打側溝(有筋)	24-12-25BB	m3	1	0.9
		鉄筋	SD345 D13	t	0.02	23.9
		型枠		m2	14	13.9
		目地材	t=10mm	m2	0.2	0.2
		蓋版据付	C2/B300	個	18	18
		蓋版据付	グレーチング	個	6	6

数　　量　　総　　括　　表

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
	集水桝	集水桝(有筋)	24-12-25BB	m3	1	1.0
		鉄筋	SD345 D13	t	0.05	53.9
		型枠		m2	11	11.4
		基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.2	0.2
		型枠	基礎Co	m2	0.6	0.6
		基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2	2	1.9
		蓋版据付	グレーチング	個	1	1
		ステップ	φ9	個	3	3
		VU管	φ350	m	2	1.5
舗装工	アスファルト舗装	路盤	RM-30 t=10cm	m	195	195.4
		表層	再密アスコン(13) t=4cm	m	195	195.4
附帯工	土留め工	土留め	18-8-25BB	m3	0.1	0.1
		型枠		m2	0.8	0.8
		基礎砕石	RC-40　t=15cm	m2	0.3	0.3
	コンクリート舗装	コンクリート舗装	18-8-25BB	m3	3	2.8
		溶接金網	φ6×150×150	m2	20	20.0
		型枠		m2	5	5.0
		目地材	t=10mm	m2	0.3	0.3
		路盤	RM-30 t=10cm	m	20	20.0
	転落防止柵	転落防護柵　H=1100	4段ビーム	m	2	1.7
		ボイド	φ75	m	0.6	0.6
	視線誘導標	視線誘導標	土中式両面　φ150	本	6	6
	道路反射鏡	道路反射鏡	φ800	基	1	1
		ボイド	φ75	m	0.4	0.4
	側溝清掃	側溝清掃	人力、有蓋	m	72	71.7
	立入禁止柵	杭	１段	本	66	66
		ロープ	光るﾄﾗﾛｰﾌﾟ	m	126	126.4
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人	40	40

土工数量計算書


	床　堀	埋戻（発生土）	土砂運搬・処理							
	数量	数量	数量							
現場打側溝										
W300①	3.70	1.30	2.26							
W300②	39.40	16.70	20.84							
W300③	43.80	23.60	17.58							
W300④	28.60	16.20	10.60							
W300⑤	33.30	19.20	11.97							
W300床版										
W300鉄筋										
現場打側溝										
W500	11.40	5.80	4.96							
横断水路	3.90	1.80	1.90							
横断水路改修	4.10	3.20	0.54							
集水桝	11.40	5.50	5.29							
土留Co	0.40	0.20	0.18							
Co舗装	7.00	2.00	4.78							
	ｍ３	ｍ３	ｍ３							
計	187.0	95.5	80.9							

W300数量計算書

	取壊し(無)	Co(18)	Co(24)	鉄　筋	型　枠	基 礎 Co	基礎Co型枠	基礎砕石	目 地 材	C2/B300	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	KCﾌｫｰﾑ同等品
	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
現場打側溝												
W300①	0.90	1.00			7.10	0.20	0.30	3.30	0.10	6		
W300②		8.80			92.40	1.40	3.60	28.40	0.90	65	1	
W300③			7.80		86.00	1.00	2.50	19.90	0.80	47	1	
W300④			4.90		57.00	0.50	1.30	10.60	0.50	25		
W300⑤			5.00		62.30	0.50	1.20	9.60	0.50	24		
W300床版			0.22									1.98
W300鉄筋				830.95								
	m３	m３	m３	kg	m^2	m３	m^2	m^2	m^2	個	個	m^2
計	0.9	9.8	17.9	830.9	304.8	3.6	8.9	71.8	2.8	167	2	2.0

1　号計算書	現場打側溝W300①	数　量　計　算　書	Ｎｏ，１


現場打側溝W300①

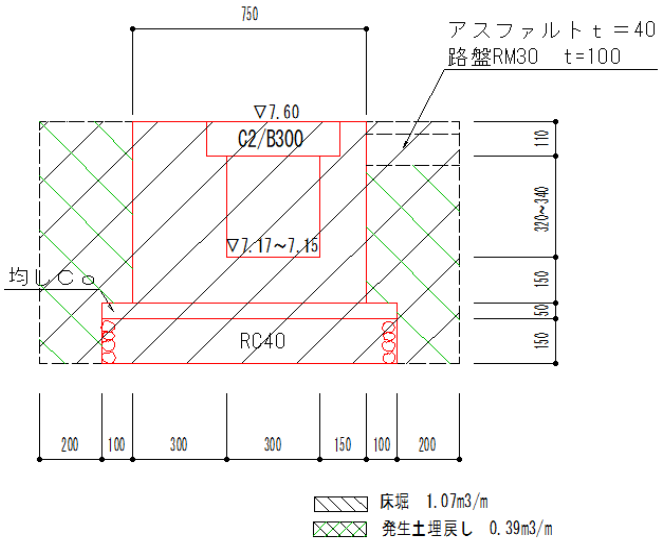

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート	0.296　m3
型　枠	2.058　m2
基礎コンクリート	0.048　m3
基礎コン型枠	0.100　m2
基礎砕石	0.950　m2

既設側溝取壊し工詳細図




コンクリート取壊し　0.25m3/m

L=　3.45　m

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
既設側溝撤去				
コンクリート取壊し	無筋	0.25　×3.45	m3	0.9
殻処分	無筋		m3	0.9
土工				
床堀	小規模	1.07　×3.45	m3	3.7
埋戻	小規模　現場発生土	0.39　×3.45	m3	1.3
残土処分		3.7－1.3/0.9	m3	2.3
現場打W300①				
現場打W300①	18-8-40	0.296　×3.45	m3	1.0
鉄筋	SD345　D13		kg	－
型枠		2.058　×3.45	m2	7.1
基礎Co	18-8-40	0.048　×3.45	m3	0.2
型枠		0.100　×3.45	m2	0.3
基礎砕石	RC-40　t=15cm	0.950　×3.45	m2	3.3
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.030　×3.45	m2	0.1
Co蓋	C2/B300		個	6

1　号計算書	現場打側溝W300②	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

現場打側溝W300②

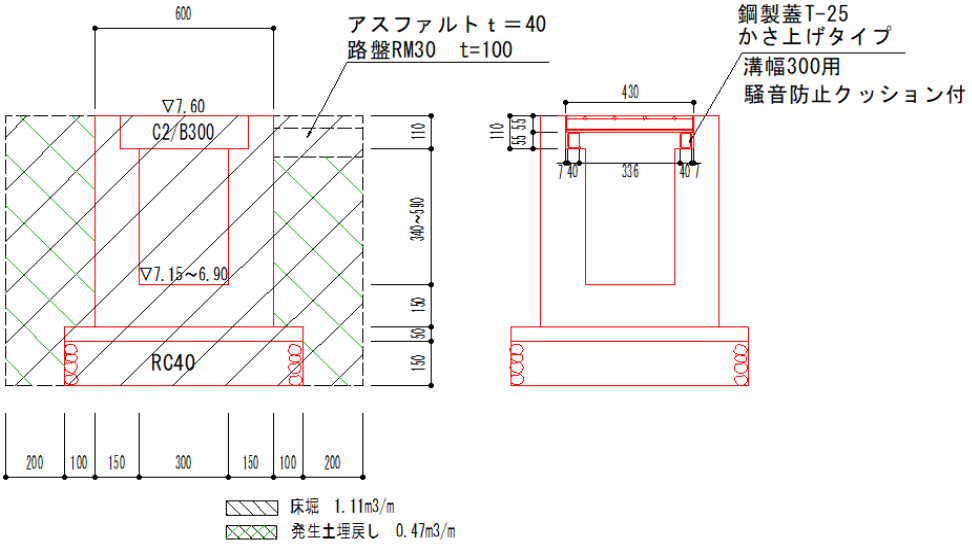

1.0m当り


名　称	数　量
コンクリート	0.248　m3
型　枠	2.600　m2
基礎コンクリート	0.040　m3
基礎コン型枠	0.100　m2
基礎砕石	0.800　m2

L= 35.53 m

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
土工				
床堀	小規模	1.11　×35.53	m3	39.4
埋戻	小規模　現場発生土	0.47　×35.53	m3	16.7
残土処分		39.4－16.7/0.9	m3	20.8
現場打W300②				
現場打W300②	18-8-40	0.248　×35.53	m3	8.8
鉄筋	SD345　D13		kg	－
型枠		2.600　×35.53	m2	92.4
基礎Co	18-8-40	0.040　×35.53	m3	1.4
型枠		0.100　×35.53	m2	3.6
基礎砕石	RC-40　t=15cm	0.800　×35.53	m2	28.4
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.025　×35.53	m2	0.9
Co蓋	C2/B300		個	65
グレーチング蓋	かさ上げ		個	1

1　号計算書	現場打側溝W300③	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

現場打側溝W300③

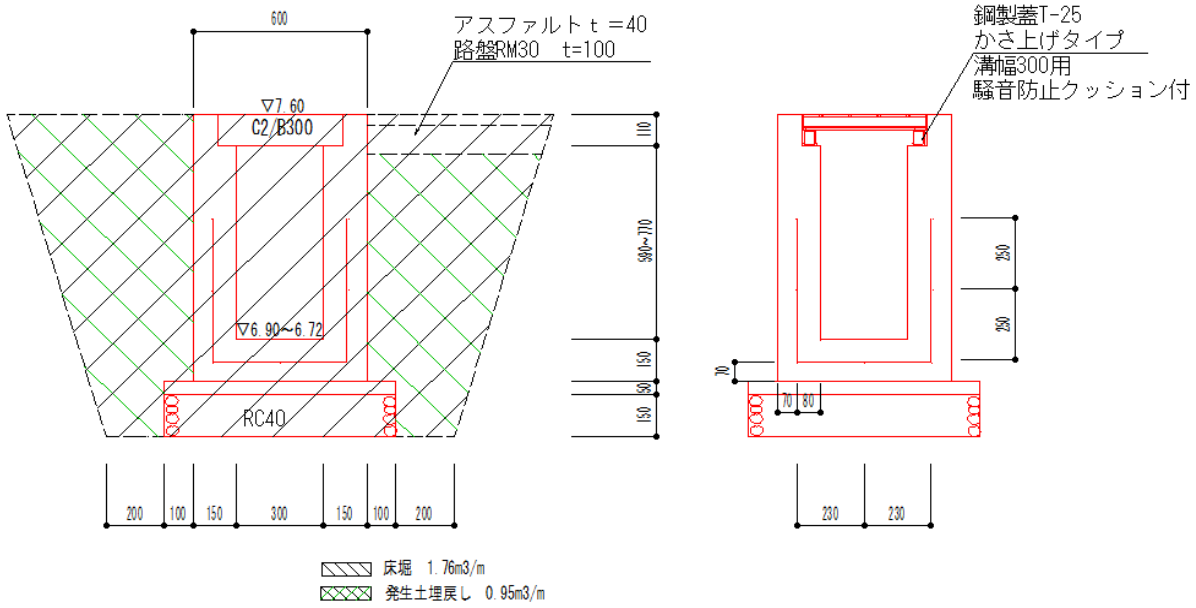

床堀　1.76m3/m
発生土埋戻し　0.95m3/m

1.0m当り


名　称	数　量
コンクリート	0.313　m3
型　枠	3.460　m2
基礎コンクリート	0.040　m3
基礎コン型枠	0.100　m2
基礎砕石	0.800　m2

L=　24.86　m

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
土工				
床堀	小規模	1.76　×24.86	m3	43.8
埋戻	小規模　現場発生土	0.95　×24.86	m3	23.6
残土処分		43.8－23.6/0.9	m3	17.6
現場打W300③				
現場打W300③	24-12-25	0.313　×24.86	m3	7.8
鉄筋	SD345　D13	鉄筋工にて計上	kg	－
型枠		3.460　×24.86	m2	86.0
基礎Co	18-8-40	0.040　×24.86	m3	1.0
型枠		0.100　×24.86	m2	2.5
基礎砕石	RC-40　t=15cm	0.800　×24.86	m2	19.9
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.031　×24.86	m2	0.8
Co蓋	C2/B300		個	47
グレーチング蓋	かさ上げ		個	1

1　号計算書	現場打側溝W300④	数　量　計　算　書	Ｎｏ，１

現場打側溝W300④

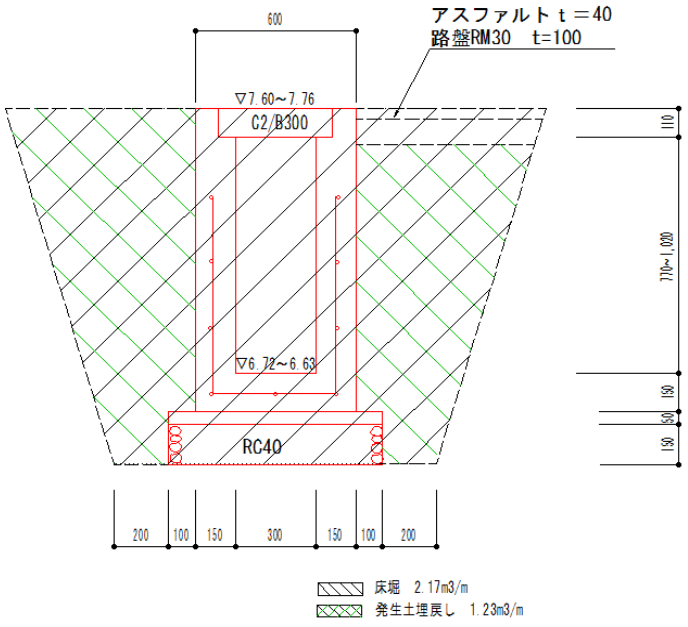

1.0m当り


名　称	数　量
コンクリート	0.373　m3
型　枠	4.320　m2
基礎コンクリート	0.040　m3
基礎コン型枠	0.100　m2
基礎砕石	0.800　m2

L=　13.2　m

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
土工				
床堀	小規模	2.17　×13.20	m3	28.6
埋戻	小規模　現場発生土	1.23　×13.20	m3	16.2
残土処分		28.6－16.2/0.9	m3	10.6
現場打W300④				
現場打W300④	24-12-25	0.373　×13.20	m3	4.9
鉄筋	SD345　D13	鉄筋工にて計上	kg	-
型枠		4.320　×13.20	m2	57.0
基礎Co	18-8-40	0.040　×13.20	m3	0.5
型枠		0.100　×13.20	m2	1.3
基礎砕石	RC-40　t=15cm	0.800　×13.20	m2	10.6
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.037　×13.20	m2	0.5
Co蓋	C2/B300		個	25

1　号計算書	現場打側溝W300⑤	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

現場打側溝W300⑤

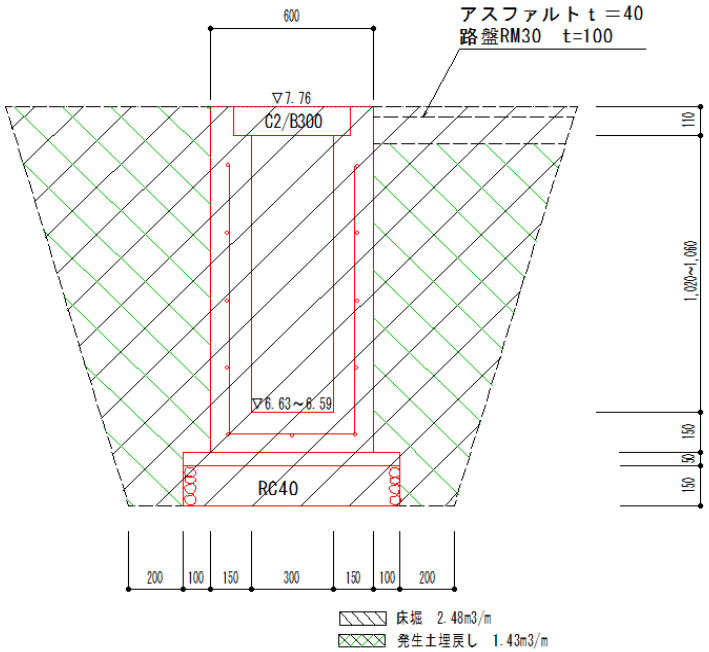

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート	0.421　m3
型　枠	5.200　m2
基礎コンクリート	0.040　m3
基礎コン型枠	0.100　m2
基礎砕石	0.800　m2


L=　11.98　m　　1.46(桝分)

号計算書	数　量　計　算　書	Ｎｏ，

名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
土工				
床堀	小規模	2.48　×13.44	m3	33.3
埋戻	小規模　現場発生土	1.43　×13.44	m3	19.2
残土処分		33.3－19.2/0.9	m3	12.0
現場打W300⑤				
現場打W300⑤	24-12-25	0.421　×11.98	m3	5.0
鉄筋	SD345　D13	鉄筋工にて計上	kg	-
型枠		5.200　×11.98	m2	62.3
基礎Co	18-8-40	0.040　×11.98	m3	0.5
型枠		0.100　×11.98	m2	1.2
基礎砕石	RC-40　t=15cm	0.800　×11.98	m2	9.6
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.042　×11.98	m2	0.5
Co蓋	C2/B300		個	24


1　号計算書	現場打側溝W300床版工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

現場打床版工詳細図

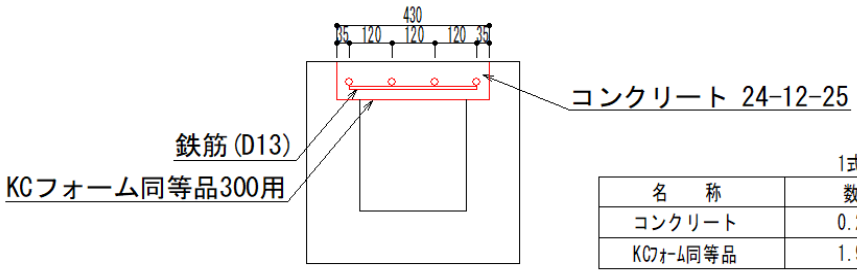

1式(４箇所)当り

名　称	数　量
コンクリート	0.218　m3
KCﾌｫｰﾑ同等品	1.980　m2

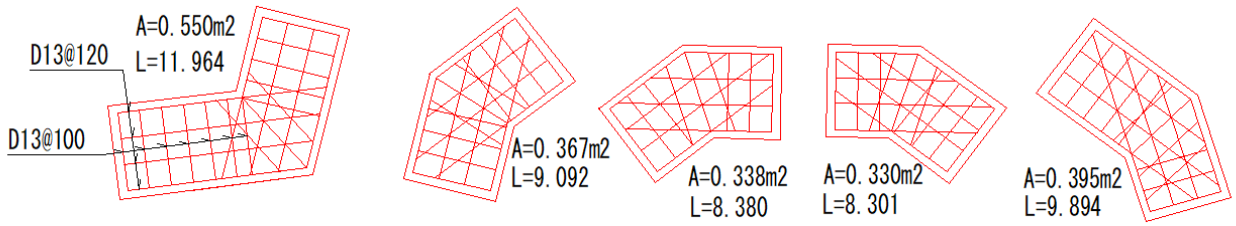

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
現場打W300床版工				
床版工	24-12-25	一式当り	m3	0.2
鉄筋	SD345　D13	鉄筋工にて計上	kg	-
KCﾌｫｰﾑ同等品		一式当り	m2	2.0

1　号計算書	現場打側溝W300鉄筋工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

鉄筋数量計算表(鉄筋：SD345 D13)


番号	径	長　さ	本数	単位質量	１本当り質量	合計質量	適　用
①	D13	1.460	100	0.995	1.453	145.300	└┘
②	D13	24.750	7	0.995	24.626	172.382	―
③	D13	1.960	53	0.995	1.950	103.350	└┘
④	D13	13.000	9	0.995	12.935	116.415	―
⑤	D13	2.460	48	0.995	2.448	117.504	└┘
⑥	D13	11.750	11	0.995	11.691	128.601	―
⑦	D13	47.631		0.995		47.393	―
			830.945			831kg	

号計算書	数　量　計　算　書	Ｎｏ，

名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
現場打W300鉄筋工				
鉄筋	SD345　D13	鉄筋数量計算表より	kg	830.9

1　号計算書	現場打側溝W500	数　量　計　算　書	Ｎｏ，１

現場打側溝W500

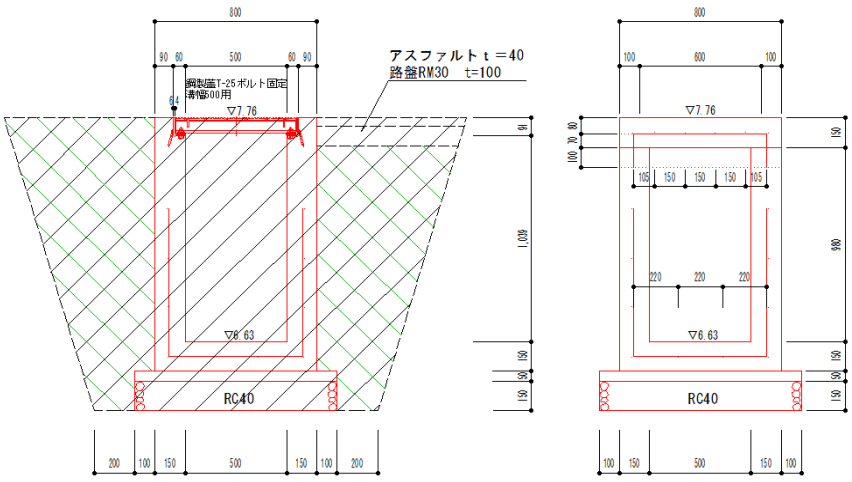

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート24-12-25	0.448 m3
型　枠	4.338 m2
基礎コンクリート	0.050 m3
基礎コン型枠	0.100 m2
基礎砕石	1.000 m2

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート24-12-25	0.534 m3
型　枠	4.220 m2
基礎コンクリート	0.050 m3
基礎コン型枠	0.100 m2
基礎砕石	1.000 m2

鉄筋数量計算表(鉄筋：SD345 D13)


番号	径	長　さ	本数	単位質量	1本当り質量	合計質量	適　用
①	D13	2.158	23	0.995	2.147	49.381	⌊
②	D13	平均0.836	10	0.995	0.832	8.320	—
③	D13	10.798		0.995		10.744	⌈
④	D13	12.621		0.995		12.558	—
合計	81.003					81kg	

L=　4.17　m


号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
床堀	小規模	2.73　×4.17	m3	11.4
埋戻	小規模　現場発生土	1.40　×4.17	m3	5.8
残土処分		11.4－5.8/0.9	m3	5.0
現場打W500				
現場打W500	24-12-25	0.45×2m+0.53×2.17m	m3	2.1
鉄筋	SD345　D13	鉄筋数量計算表より	kg	81.0
型枠		4.34×2m+4.22×2.17m	m2	17.8
基礎Co	18-8-40	0.050　×4.17	m3	0.2
型枠		0.100　×4.17	m2	0.4
基礎砕石	RC-40　t=15cm	1.000　×4.17	m2	4.2
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.050　×4.17	m2	0.2
グレーチング蓋	ボルト固定W500用		個	2

1　号計算書	横断水路工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，１

横断水路工

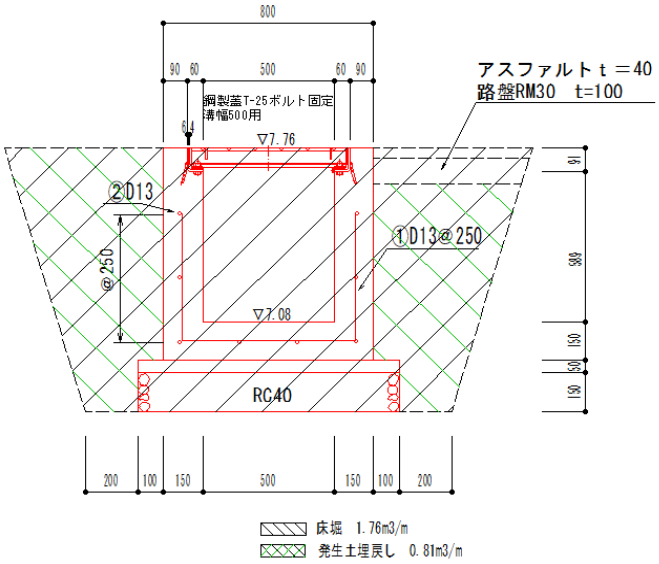

横断水路取壊し詳細図



コンクリート取壊し　0.41m3/m

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート24-12-25	0.313　m3
型　枠	2.838　m2
基礎コンクリート	0.050　m3
基礎コン型枠	0.100　m2
基礎砕石	1.000　m2

鉄筋数量計算表(鉄筋：SD345 D13)


番号	径	長　さ	本数	単位質量	1本当り質量	合計質量	適　用
①	D13	1.660	12	0.995	1.652	19.824	⌴
②	D13	2.750	8	0.995	2.736	21.888	—
合計	41.712					42kg	

L=　3.00　m　　0.80(W500分)

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
既設側溝撤去				
コンクリート取壊し	有筋	0.41　×3.00	m3	1.2
殻処分	有筋		m3	1.2
土工				
床堀	小規模	1.76　×2.20	m3	3.9
埋戻	小規模　現場発生土	0.81　×2.20	m3	1.8
残土処分		3.9－1.8/0.9	m3	1.9
横断水路工				
横断水路工	24-12-25	0.313　×3.00	m3	0.9
鉄筋	SD345　D13	鉄筋数量計算表より	kg	41.7
型枠		2.838　×3.00	m2	8.5
基礎Co	18-8-40	0.050　×3.00	m3	0.2
型枠		0.100　×3.00	m2	0.3
基礎砕石	RC-40　t=15cm	1.000　×3.00	m2	3.0
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.031　×3.00	m2	0.1
グレーチング蓋	ボルト固定W500用		個	3

1　号計算書	横断水路改修工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

横断水路改修工

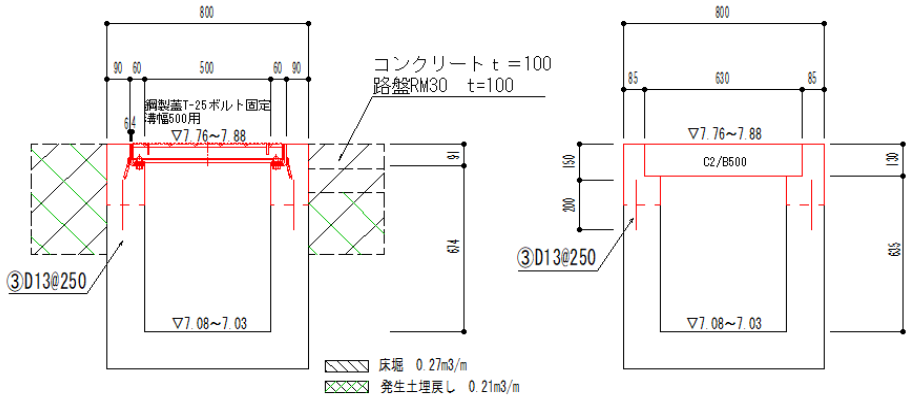

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート24-12-25	0.064　m3
型　枠	0.818　m2
Co切断	2.000　m
Co取壊し	0.140　m3

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート24-12-25	0.058　m3
型　枠	1.000　m2
Co切断	2.000　m
Co取壊し	0.140　m3


鉄筋数量計算表(鉄筋：SD345 D13)

番号	径	長　さ	本数	単位質量	1本当り質量	合計質量	適　用
③	D13	0.200	120	0.995	0.199	23.880	—
合計	23.880　24kg						

L= 15.00　m

号計算書		数　量　計　算　書		Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
既設側溝撤去				
コンクリート切断	有筋	2.00　×15.00	m3	30.0
コンクリート取壊し	有筋	0.14　×15.00	m3	2.1
殻処分	有筋		m3	2.1
土工				
床堀	小規模	0.27　×15.00	m3	4.1
埋戻	小規模　現場発生土	0.21　×15.00	m3	3.2
残土処分		4.1－3.2/0.9	m3	0.5
横断水路改修工				
横断水路改修	24-12-25	0.06×6.0m+0.06×9.0m	m3	0.9
鉄筋	SD345　D13	鉄筋数量計算表より	kg	23.9
型枠		0.82×6.0m+1.00×9.0m	m2	13.9
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.010　×15.00	m2	0.2
Co蓋	C2/B500		個	18
グレーチング蓋	ボルト固定W500用		個	6

1　号計算書	集水桝工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

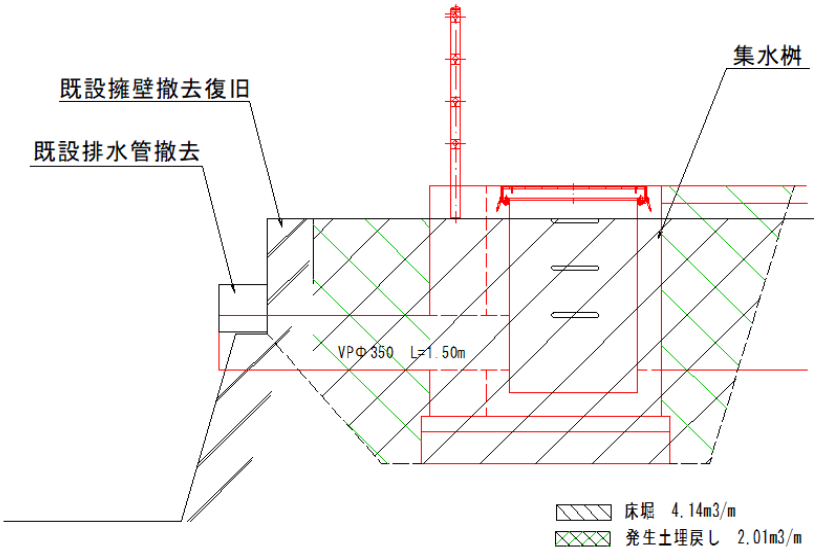

1式当り

名　称	数　量
コンクリート24-12-25	1.021　m3
型　枠	11.417　m2
基礎コンクリート	0.185　m3
基礎コン型枠	0.550　m2
基礎砕石	1.850　m2


鉄筋数量計算表(鉄筋：SD345 D13)

番号	径	長　さ	本数	単位質量	1本当り質量	合計質量	適　用
①	D13	2.120	1	0.995	2.109	2.109	⌊
②	D13	0.500	1	0.995	0.498	0.498	—
③	D13	2.960	9	0.995	2.945	26.505	⌊
④	D13	0.960	26	0.995	0.955	24.830	—
合計	53.942					54kg	

L=　2.76　m

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
既設側溝撤去復旧	(協議により決定)			
コンクリート取壊し	有筋			
殻処分	有筋			
土工				
床堀	小規模	4.14　×2.76	m3	11.4
埋戻	小規模　現場発生土	2.01　×2.76	m3	5.5
残土処分		11.4－5.5/0.9	m3	5.3
集水桝工				
集水桝	24-12-25	一式当り	m3	1.0
鉄筋	SD345　D13	鉄筋数量計算表より	kg	53.9
型枠		一式当り	m2	11.4
基礎Co	18-8-40	一式当り	m3	0.2
型枠		一式当り	m2	0.6
基礎砕石	RC-40　t=15cm	一式当り	m2	1.9
グレーチング蓋	ボルト固定W800桝用		個	1
ステップ			個	3
排水管	VUφ350		m	1.5

1　号計算書	舗装工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，１

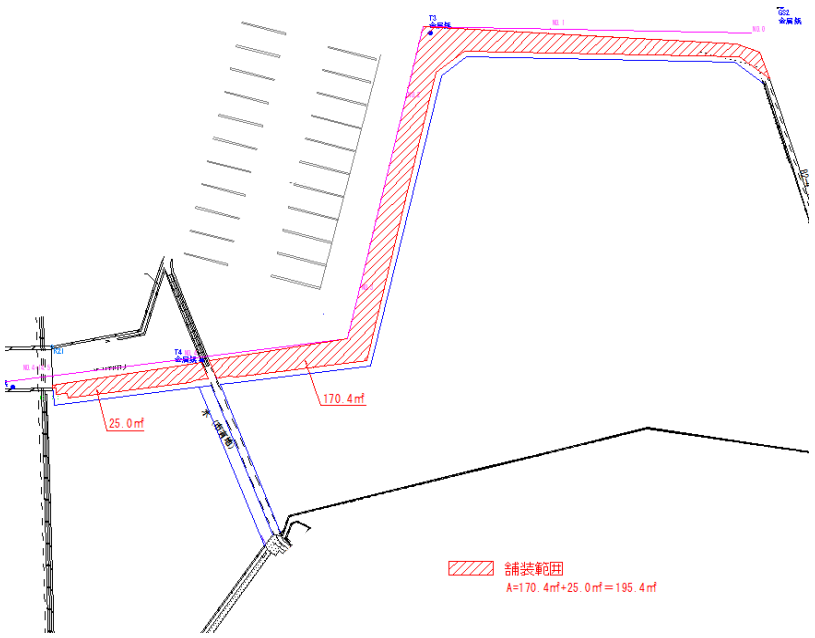





表　　層：再生密粒度As混合物(13)　t= 4cm
路 盤 工：再生粒調砕石　RM-30　　t=10cm

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　　称	規　　格	計　　算　　式	単　位	数　　量
舗装工				
表層	再生密粒ｱｽｺﾝ(13)t=4cm		m2	195.4
路盤工	RM-30　t=10cm		m2	195.4

1　号計算書	土留めCo工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

土留めコンクリート

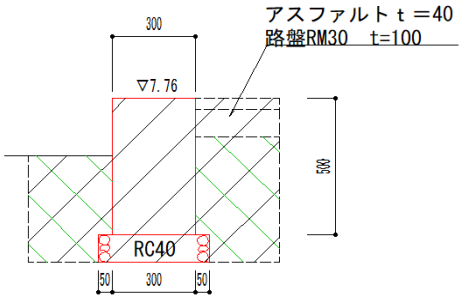

1.0m当り


名　称	数　量
コンクリート18-8-40	0.150　m3
型　枠	1.000　m2
基礎砕石	0.400　m2

L= 0.80　m

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
床堀	小規模	0.48　×0.80	m3	0.4
埋戻	小規模　現場発生土	0.25　×0.80	m3	0.2
残土処分		0.4－0.2/0.9	m3	0.2
土留めCo工				
土留めCo	18-8-40	0.150　×0.80	m3	0.1
型枠		1.000　×0.80	m2	0.8
基礎砕石	RC-40　t=15cm	0.400　×0.80	m2	0.3

1　号計算書	Co舗装工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

コンクリート舗装工

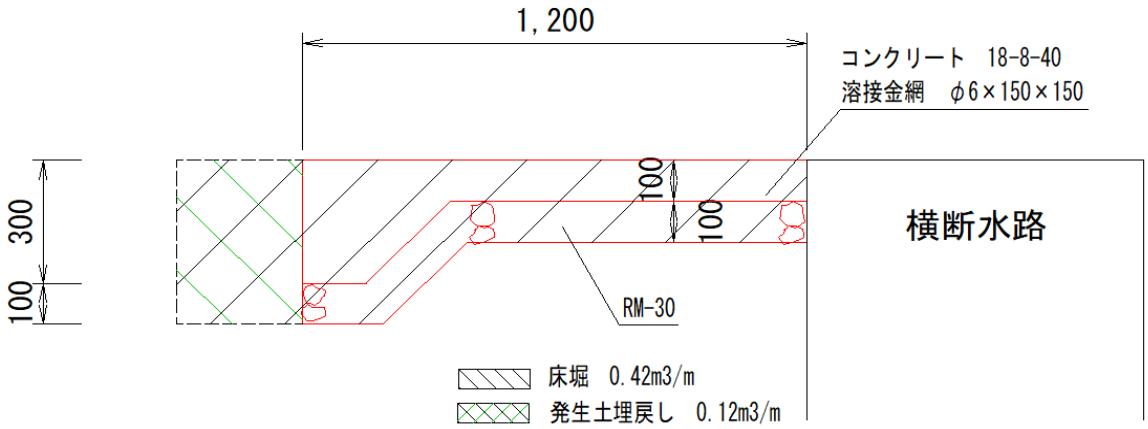

1.0m当り

名　称	数　量
コンクリート18-8-40	0.170　m3
溶接金網	1.200　m2
型　枠	0.300　m2
路　盤	1.283　m2


L= 16.68　m

号計算書	数　量　計　算　書	Ｎｏ，


名　称	規　格	計　算　式	単　位	数　量
土工				
床堀	小規模	0.42　×16.68	m3	7.0
埋戻	小規模　現場発生土	0.12　×16.68	m3	2.0
残土処分		7－2/0.9	m3	4.8
土留めCo工				
土留めCo	18-8-40	0.170　×16.68	m3	2.8
溶接金網	φ6×150×150	1.200　×16.68	m3	20.0
型枠		0.300　×16.68	m2	5.0
目地材	瀝青繊維質　t=10mm	0.017　×16.68	m2	0.3
路盤	RM-30　t=10cm	1.200　×16.68	m2	20.0

1　号計算書	付帯工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，１


転落防止柵

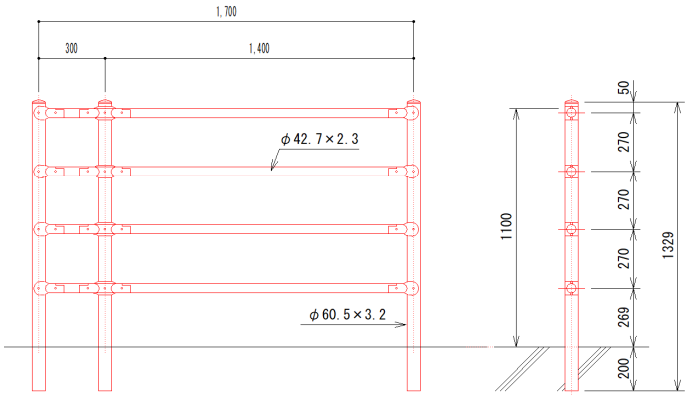

視線誘導標

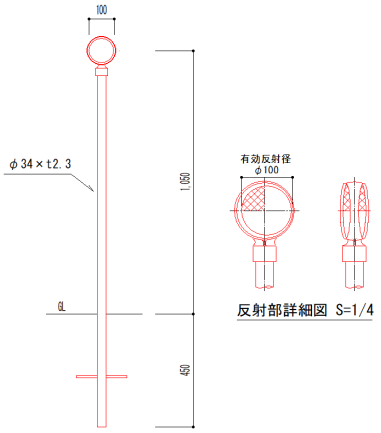


道路反射鏡

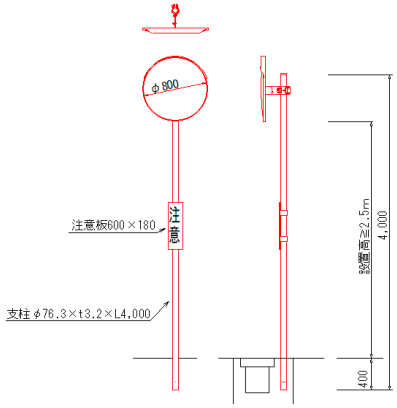

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　　称	規　　格	計　　算　　式	単　位	数　　量
転落防止柵				
転落防止柵設置	４段ビーム型　H1100	1.7	m	1.7
ボイド抜き	φ75*200　6箇所	0.2　×3.0	m	0.6
視線誘導標				
視線誘導標設置	土中式　φ100		本	6
道路反射鏡				
道路反射鏡設置	φ800		基	1
ボイド抜き	φ75*200　6箇所	0.4　×1.0	m	0.4

1　号計算書	ロープスティック工	数　量　計　算　書	Ｎｏ，1

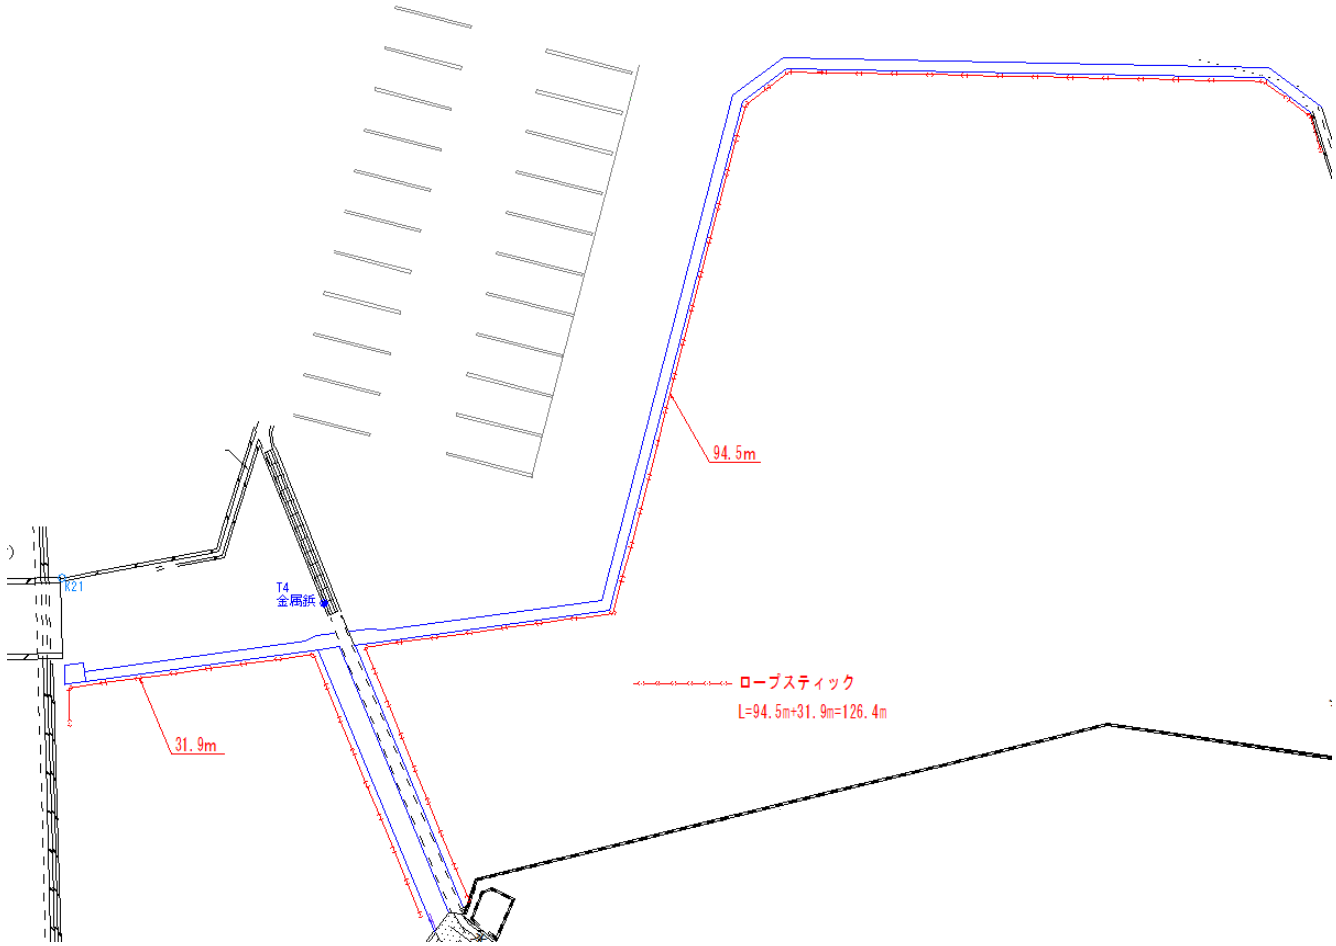

号計算書	数　量　計　算　書			Ｎｏ，
名　　称	規　　格	計　　算　　式	単　位	数　　量
ロープスティック工				
鉄製杭	2段、φ16×1,200		本	66
光るﾄﾗﾛｰﾌﾟ	φ12		m	126.4